








Beschlag für 1–2 oben laufende Holztüren bis 36 kg, mit eingetuteter Laufschiene. Mit Dämpfeinzug. Design Inside.

Produkt-Highlights


- 
Ästhetik Optimale Lösung für Durchreichen dank seitlich verdeckt montierter Lauftechnik
- 
Flexibilität Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für Schiebetürschränke in jeder Dimension

Technische Vorgaben

- 
max. 36 kg
- 
max. 2400 mm
- 
max. 1000 mm
- 
19–25 mm

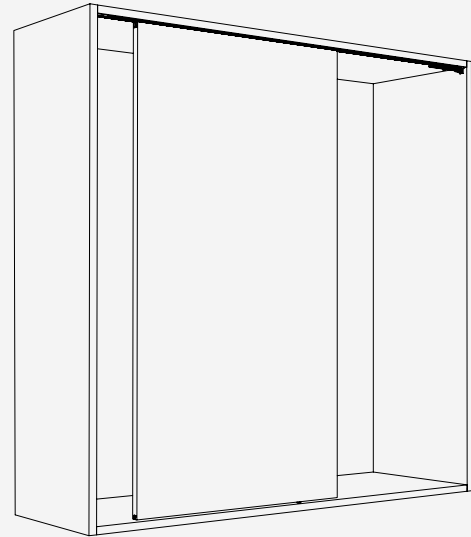

Einbaubeispiele

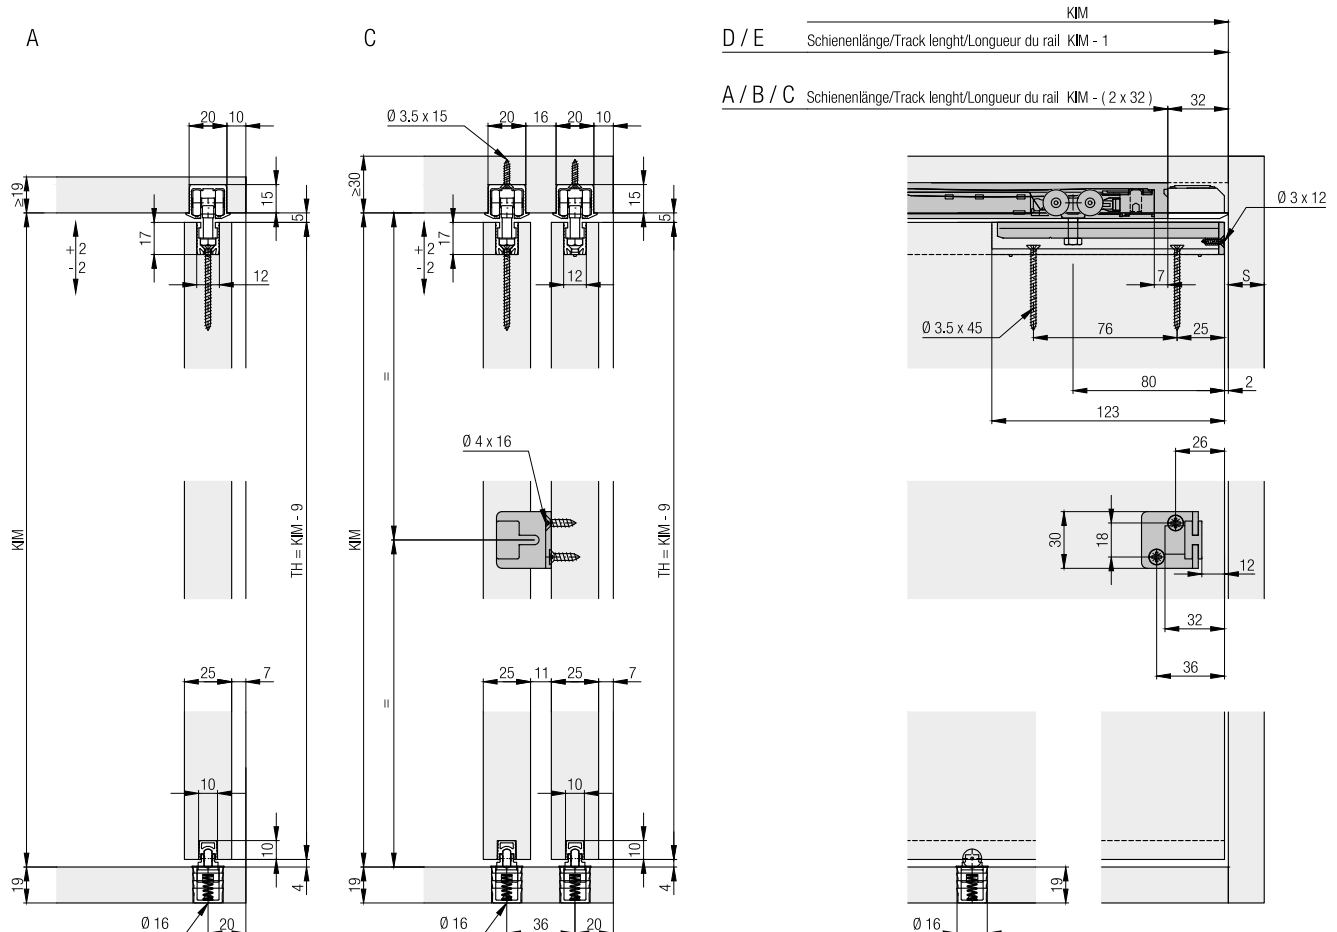




**Garnitur für 1 Holztüre bis 36 kg, mit Höhenjustierung
Bei 2 Türen immer 2 Garnituren bestellen.**

	Nr.
Hawa Clipo 36 HM IS, für 1 Türe	053.3358.071

Garnitur bestehend aus:		053.3358.071	Nr.
	Laufwerk	2	053.3343.071
	Senk-Spanplattenschraube, 3x12 mm, Stahl, verzinkt, schwarz	2	600.0000.703
	Stopper, Kunststoff, grau	2	057.3148.071
	Gehäuse, Aluminium	2	053.3073.007
	Senk-Spanplattenschraube 3.5x45 mm, Stahl, verzinkt	4	600.0000.706
	Bodenführung, Kunststoff, grau	1	055.3081.071

**Türmitnehmer
Bei 2 Türen 1 Garnitur bestellen.**

	Nr.
Türmitnehmer, bei 2 Türen, Stahl, verzinkt	055.3124.071




Garnitur bestehend aus:		055.3124.071	Nr.
	Mitnehmer Hawa Combino/ Hawa Clipo, Kunststoff	1	055.3123.071
	Mitnehmerwinkel, Stahl, verzinkt	1	055.0213.101
	Senk-Spanplattenschraube 4x16 mm, Stahl, verzinkt	2	600.0000.253

Laufschiene


		mm	Nr.
	A: Einfachlaufschiene, zum Kleben, Aluminium, eloxiert	2'500	053.3324.250
		3'500	053.3324.350
		6'000	053.3324.600
	B: Einfachlaufschiene, Drehriegel, Aluminium, eloxiert (nicht für Hartholz/ MDF)	2'500	053.3327.250
		3'500	053.3327.350
		6'000	053.3327.600
	C: Einfachlaufschiene, zum Schrauben, Aluminium, eloxiert	2'500	053.3325.250
		3'500	053.3325.350
		6'000	053.3325.600
	D: Doppellaufschiene, zum Schrauben, Aluminium, eloxiert, für Türdicke 25 mm	2'500	053.3328.250
		3'500	053.3328.350
		6'000	053.3328.600
	E: Doppellaufschiene, zum Aufschrauben, Aluminium, eloxiert, für Türdicke 19 mm	2'500	053.3339.250
		3'500	053.3339.350
		6'000	053.3339.600

Schienenendstück-Set zu Einfachlaufschiene

	Nr.
Schienenendstück, zum Schrauben, Kunststoff, grau, Set à 2 Stück	053.3354.071
Schienenendstück, Drehriegel, Kunststoff, grau, Set à 2 Stück	053.3355.051

Garnitur bestehend aus:		053.3354.071	053.3355.051	Nr.
	Schienenendstück, zum Schrauben, Kunststoff	2		053.0334.001
	Spanplattenschraube, 4x12 mm, Stahl, verzinkt	2		600.0000.704
	Schienenendstück, mit Drehriegel, Kunststoff		2	053.3351.071






Führungsschiene

		mm	Nr.
	Führungsschiene, zum Kleben, Kunststoff, grau	2'500	055.3171.250
		3'500	055.3171.350
		6'000	055.3171.600


Dämpfeinzug bis 15/26/36 kg

	Nr.
Dämpfeinzug, bis 15 kg	057.3159.071
Dämpfeinzug, bis 26 kg	057.3159.072
Dämpfeinzug, bis 40 kg	057.3159.073



Garnitur bestehend aus:

		057.3159.071	057.3159.072	057.3159.073	Nr.
	Dämpfeinzug, bis 15 kg	2			057.3156.071
	Auslösezunge Dämpfeinzug	2	2	2	057.0182.101
	Gewindefurchende Linsenschraube, M2.5x5 mm, Stahl, verzinkt	2	2	2	600.0000.764
	Dämpfeinzug, bis 26 kg		2		057.3156.072
	Dämpfeinzug, bis 40 kg			2	057.3156.073

Führungsschienen 4-Punkt Führung

		mm	Nr.
	Einfachführungsschiene, zum Kleben, Aluminium, eloxiert	6'000	053.3296.600

Einzelteile 4-Punkt Führung

		Nr.
	Bodenführung Hawa Clipo IS/ Hawa Regal C 16, Kunststoff, anthrazit	040.3124.071
	Stopper Führungsschiene, Kunststoff, grau	053.5094.071


Türzentrierung

	Nr.
Türzentrierung, Kunststoff, anthrazit, für 2 Türen	053.3207.071


Garnitur bestehend aus:

		053.3207.071	Nr.
	Gehäuse Türzentrierung, Kunststoff, anthrazit	2	053.5014.001
	Zapfen Türzentrierung, Kunststoff, anthrazit	2	053.0171.001
	Gummipuffer, Kunststoff, grau	1	025.0107.001


Zubehör

		Nr.
	Schienenreiniger, Kunststoff, rot	040.3142.071


Weitere Einbaubeispiele

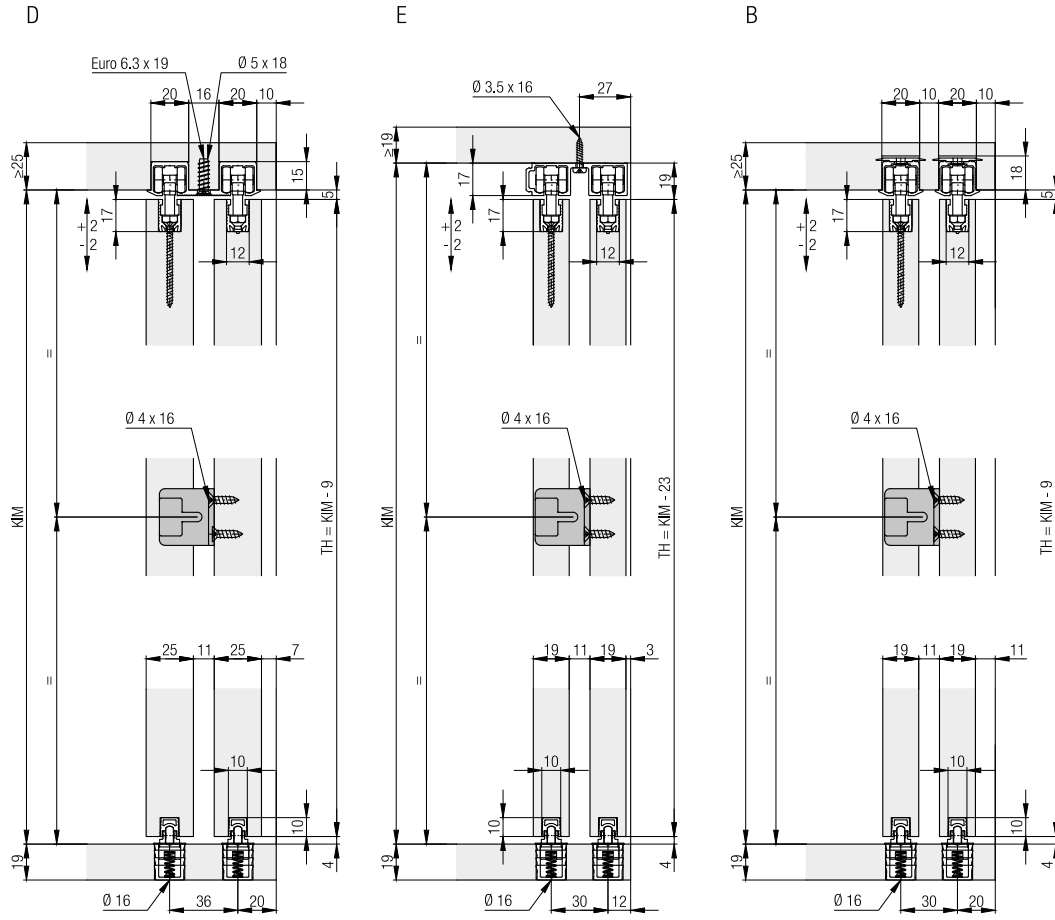


Berechnungen

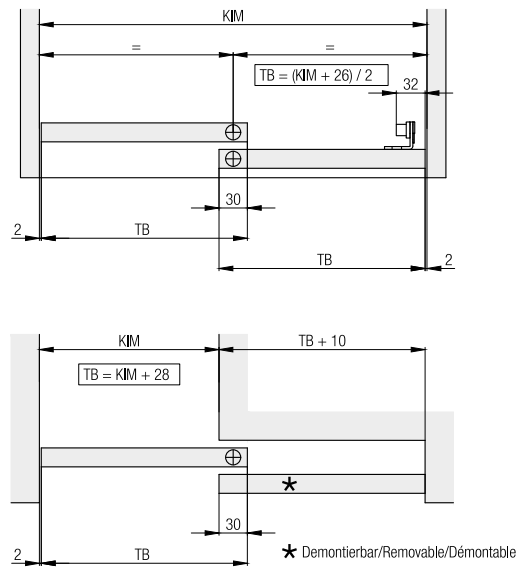


4-Punkt Führung

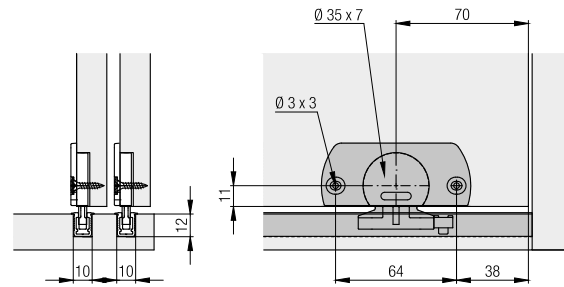


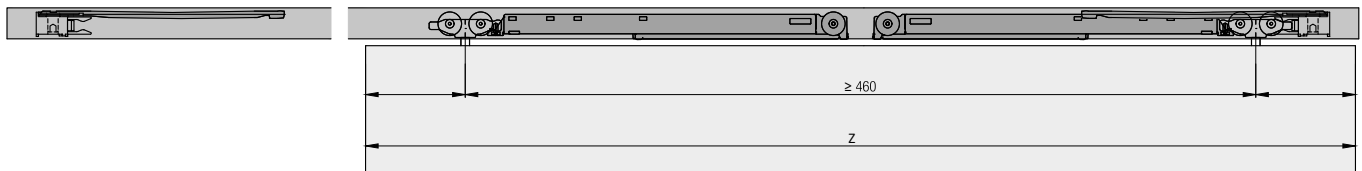
Türzentrierung

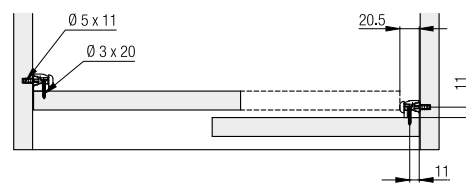

Dämpfeinzug

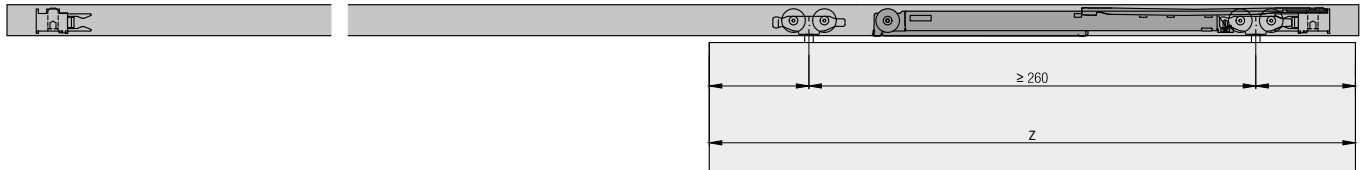

	Z ≥	
	1	2
 Hawa Porta 40 H	420	620
Hawa Porta 40 GE	376	576
Hawa Clipo 26 H IS	420	620
Hawa Clipo 26 H MS	458	658
Hawa Clipo 36 H IS	420	620
Hawa Clipo 36 H MS	458	658
Hawa Clipo 36 HM IS	420	620
Hawa Clipo 26 GR IS	420	620
Hawa Clipo 36 G IS	420	620
Hawa Clipo 36 GPK IS	420	620
Hawa Clipo 36 GPPK IS	420	620
Hawa Regal C 26 HM IS	420	620
Hawa Regal C 26 GR IS	400	600



Zubehör

– Ausrichtbeschlag ab Seite 315

Planung/Ausführung

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf www.hawa.com.