Beschlag für 2–3 unten laufende Holztüren (19/25 mm) bis 50 kg, mit aufgeschraubter Laufschiene. Design Mixslide ohne Dämpfeinzug.

Produkt-Highlights


Ästhetik Untenlaufendes System mit Abstützung des

gesamten Türgewichts am Boden ermöglicht Schrankdesign mit geringen Materialstärken


Komfort Leichter, flüsterleiser Lauf mit Hawa Comfort Rolle


Technische Vorgaben

max. 50 kg
 max. 2400 mm
 max. 1400 mm
 → 16
 19/25 mm



Einbaubeispiele

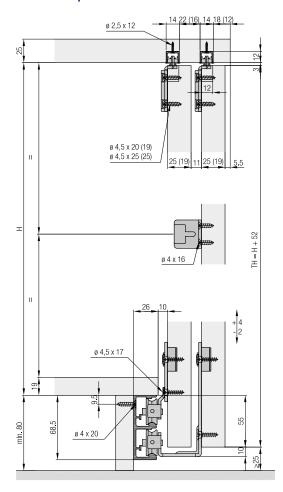

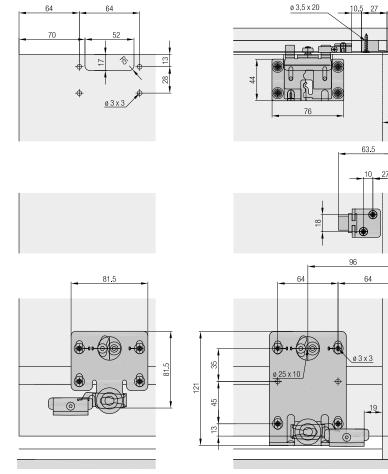

Technische Änderungen vorbehalten

Garnitur für 2 oder 3 Holztüren, 19 mm

	Nr.
Hawa Combino 50 H MS, Türstärke 19 mm, für 2 Türen	055.3199.071
Hawa Combino 50 H MS, Türstärke 19 mm, für 3 Türen	055.3199.073

Garnitur bestel	hend aus:	055.3199.071	055.3199.073	Nr.
6 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Laufwerk, Innentüre, Stahl, verzinkt	2	4	055.3169.071
	Laufwerk, Aussentüre, 19 mm, Stahl, verzinkt	2	2	055.3113.175
	Führungswinkel, Stahl, verzinkt	4	6	055.3059.171
Ca Mad	Gehäuse Führungs- winkel, Kunststoff, anthrazit	4	6	055.0282.001
	Aushängesicherung, Kunststoff, rot	4	6	055.0186.001
	Stopper, Kunststoff, grau	4	4	055.3167.071
	Rückhaltefeder zu Stopper, Kunststoff, grau	2	3	055.0204.001
	Stopper Führung, Kunststoff, grau	4	4	040.3079.074
	Türmitnehmer, bei 2 Türen, Stahl, verzinkt	1		055.3124.071
	Schienenendstück, Kunststoff, grau, 31 mm	3	4	040.3083.002
	Schienenendstück, Kunststoff, grau, 22 mm	1		040.3083.003
	Kombi-Schraube, 4.5x17 mm, Stahl, verzinkt	16	24	055.0100.101
	Senkkopfschraube, 4.5x20 mm, Stahl, verzinkt	16	24	600.0000.167
	Senkkopfschraube, 3.5x20 mm, Stahl, verzinkt	4	4	766.5035.120
	Türmitnehmer, bei 3 Türen, Set à 2 Stück, Stahl, verzinkt		1	056.3095.171
	Puffer, mit Kleber, Set à 2 Stück		1	053.3364.051

Garnitur für 2 oder 3 Holztüren, 25 mm

	Nr.
Hawa Combino 50 H MS, Türstärke 25 mm, für 2 Türen	055.3199.072
Hawa Combino 50 H MS, Türstärke 25 mm, für 3 Türen	055.3199.074

Garnitur bestel	hend aus:	055.3199.072	055.3199.074	Nr.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Laufwerk, Innentüre, Stahl, verzinkt	2	4	055.3169.071
	Laufwerk, Aussentüre, 25 mm, Stahl, verzinkt	2	2	055.3114.175
	Führungswinkel, Stahl, verzinkt	4	6	055.3059.171
En Alas	Gehäuse Führungs- winkel, Kunststoff, anthrazit	4	6	055.0282.001
9	Aushängesicherung, Kunststoff, rot	4	6	055.0186.001
	Stopper, Kunststoff, grau	4	4	055.3167.071
	Rückhaltefeder zu Stopper, Kunststoff, grau	2	3	055.0204.001
	Stopper Führung, Kunststoff, grau	4	4	040.3079.074
**	Türmitnehmer, bei 2 Türen, Stahl, verzinkt	1		055.3124.071
	Schienenendstück, Kunststoff, grau, 31 mm	3	4	040.3083.002
	Schienenendstück, Kunststoff, grau, 22 mm	1		040.3083.003
	Kombi-Schraube, 4.5x17 mm, Stahl, verzinkt	16	24	055.0100.101
	Senkkopfschraube, 4.5x25 mm, Stahl, verzinkt	16	24	766.5045.125
•	Senkkopfschraube, 3.5x20 mm, Stahl, verzinkt	4	4	766.5035.120
90	Türmitnehmer, bei 3 Türen, Set à 2 Stück, Stahl, verzinkt		1	056.3095.171
	Puffer, mit Kleber, Set à 2 Stück		1	053.3364.051

Technische Änderungen vorbehalten

Laufschienen

			mm	Nr.
	Doppellaufschiene,	2500	055.3161.250	
	Aluminium, eloxiert,	3500	055.3161.350	
	gelocht	6000	055.3161.600	


Führungsschienen


		mm	Nr.
		2500	056.3079.250
	Führungsschiene, Aluminium, gelocht	3500	056.3079.350
	7, 9		6000

Zubehör

		Nr.
**************************************	Zwischenstopper-Set, für 3 Türen	055.3218.071
	Bohr- und Fräslehre, für Bearbeitung Führungswinkel, Holz	055.3099.001


Berechnungen







Schienenendstück

Schienenlänge/Track length/Longueur du rail
KAM - 82




Zwischenstopper bei 3 Türen





Griffprofile



Zubehör

- Ausrichtbeschlag ab Seite 315
- Griffprofile ab Seite 318

Planung/Ausführung

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf www.hawa.com.