Beschlag für 1–3 unten laufende Holztüren bis 40 kg in L-Form. Dämpfeinzug optional. Design Forslide.

Produkt-Highlights

Komfort Hoher Bedienungskomfort dank bewährter

Lauftechnik und im System integrierter


Dämpfungstechnologie

Ästhetik Türen in L-Form für einzigartiges Schrankdesign mit


zweiseitigem Zugriff auf den Schrankinhalt


Technische Vorgaben

$\widehat{\mathbb{M}}$	max.	40 kg
$\mathop{\uparrow}\limits_{\downarrow} []$	max.	1500 mm
$\stackrel{\longleftarrow}{\longrightarrow}$	max.	1500 mm
\rightarrow $\left[\leftarrow\right]$		19 mm




Einbaubeispiele

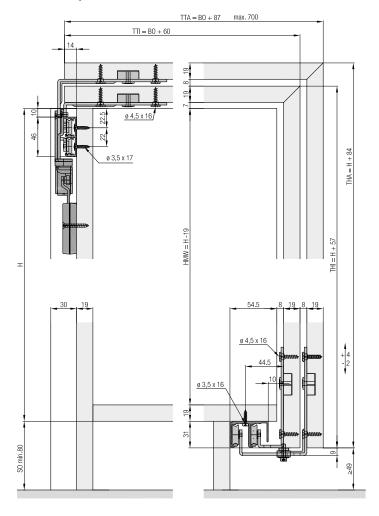


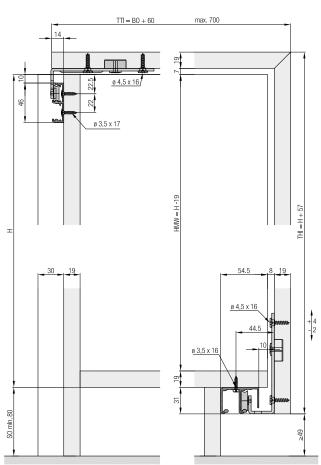

Von Oben

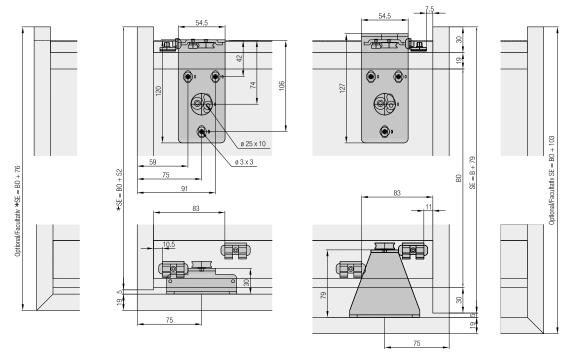

Von Vorne

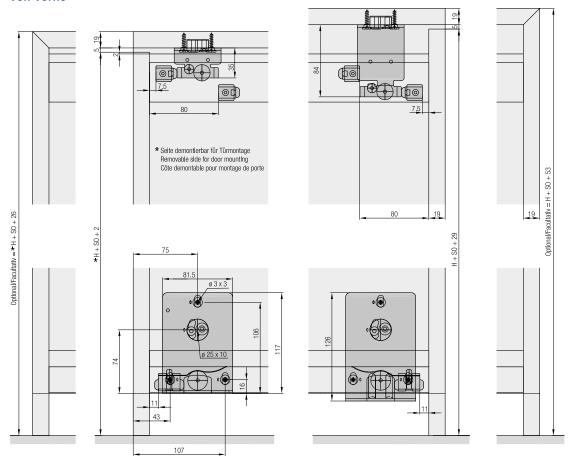

Technische Änderungen vorbehalten

Garnitur für 1 bis 3 Holztüren

	Nr.
Hawa Combino L 40 H FS, für 1 Holztüre	056.3160.071
Hawa Combino L 40 H FS, für 2 Holztüren	056.3160.072
Hawa Combino L 40 H FS, für 3 Holztüren	056.3160.073

Garnitur bestel	hend aus:	056.3160.071	056.3160.072	056.3160.073	Nr.
() () () () () () () () () ()	Laufwerk, Innentüre, Stahl, verzinkt	2	2	4	056.3155.171
	Führungswinkel, Innentüre, Stahl, verzinkt	2	2	4	056.3157.171
	Stopper, Kunststoff, grau	2	4	4	056.3151.071
	Arretierfeder, Stahl	2	2	3	056.0174.001
	Stopper, Stahl, verzinkt	2	4	4	056.3150.171
	Kombi-Schraube, 4.5x17 mm, Stahl, verzinkt	12	24	36	055.0100.101
	Holzschraube 3.5x17 mm, Stahl, verzinkt	16	16	16	766.6052.100
	Laufwerk, Aussentüre, Stahl, verzinkt		2	2	056.3154.171
	Führungswinkel, Aussentüre, Stahl, verzinkt		2	2	056.3156.171
	Türmitnehmer, bei 2-3 Türen		1	2	056.3162.171
0	Gummipuffer, Kunststoff, grau			3	025.0107.001

Laufschienen

		mm	Nr.
/ • /	Doppellaufschiene,	2500	056.3149.250
	Aluminium, eloxiert, gelocht	3500	056.3149.350
		6000	056.3149.600

Führungsschienen

	mm	Nr.
Doppelführungs-	2500	056.3148.250
schiene, Aluminium,	3500	056.3148.350
eloxiert, gelocht	6000	056.3148.600

Dämpfeinzug (nur für System mit 2 Türen)

	Nr.
Dämpfeinzug, 18-40 kg, mit Mitnehmer schmal, 2 Stück	055.3091.074

Garnitur bestel	hend aus:	055.3091.074	Nr.
	Dämpfeinzug, links, 18–40 kg	1	055.3090.073
	Dämpfeinzug, rechts, 18–40 kg	1	055.3090.074
	Mitnehmer, für Dämpfein- zug, rechts, Kunststoff, grau	1	055.3041.071
	Mitnehmer, für Dämpfein- zug, links, Kunststoff, grau	1	055.3041.072
	Rundkopfschraube, 4x16 mm, Stahl, verzinkt	4	600.0000.166
	Senkkopfschraube, 4x30 mm, Stahl, verzinkt	4	600.0000.439


Adapter Dämpfeinzug

	Nr.
Adapter-Set, für Dämpfeinzug	056.3164.071


Garnitur bestehend aus: Nr.				
	Adapter, für Dämpfeinzug, Aussentüre, oben, Stahl verzinkt	1	056.0179.101	
	Adapter, für Dämpfungs- system, Innentüre, oben, Stahl, verzinkt	1	056.0179.102	
©	Linsenkopfschraube, M4x8 mm, Stahl, verzinkt	4	759.0408.108	
*Million	Gewindeschneidende Senkschraube, M4x8 mm, Stahl, verzinkt	4	600.0000.344	


80 Technische Änderungen vorbehalten

Berechnung

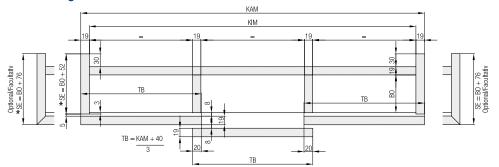



* Seite demontierbar für Türmontage Removable side for door mounting Côte demontable pour montage de porte

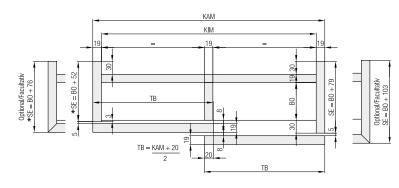




Dämpfeinzug



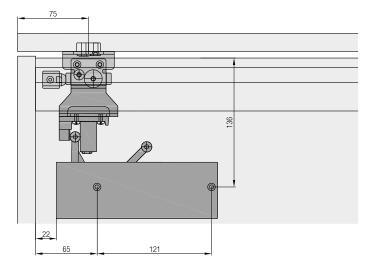



Zubehör

- Ausrichtbeschlag ab Seite 315
- Bestellübersicht Dämpfeinzüge ab Seite 320

Planung/Ausführung

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf www.hawa.com.