



Beschlag für 2–10 falt-Schiebeläden aus Holz- oder Metall bis 30 kg pro Laden und 180 kg pro Anlage, mit sichtbarer Laufschiene und verdeckter Führungsschiene. Design Mixslide, unten offen.

Produkt-Highlights

-  **Flexibilität** Lösung für jede Bausituation mit Flügeln bis 1,2 m² und 30 kg, gerader/ungerader Flügelzahl und Anlagenbreite bis maximal 12 m
-  **Sicherheit** Korrosionsbeständige Materialien für bedenkenlosen Einsatz auch in Küstennähe

Technische Vorgaben

-  max. 30 kg
-  max. 3200 mm
-  max. 600 mm
-  28–36 mm

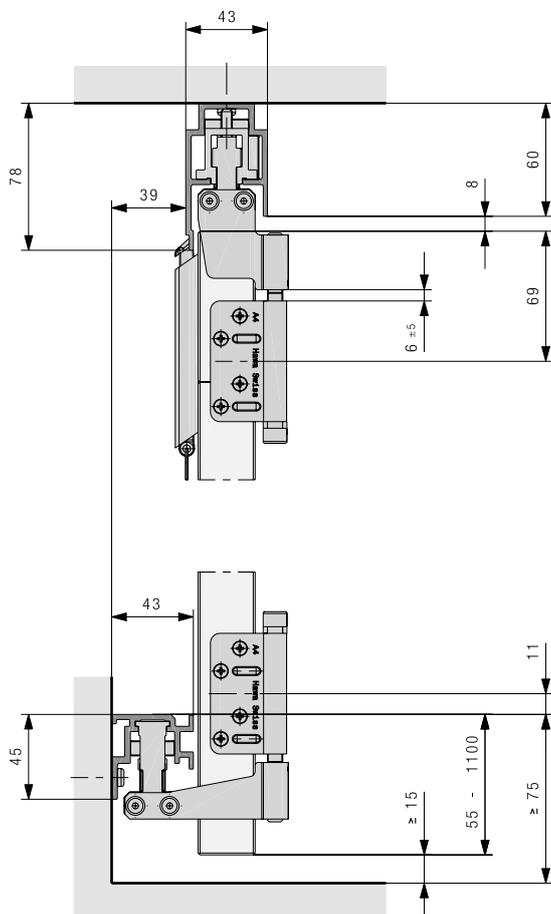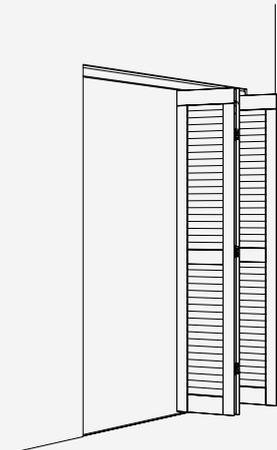

Garnitur für Faltpakete

		Nr.
	Hawa Frontfold 30 MS, Grundgarnitur rechts, Führungsschiene unten offen	27561
	Hawa Frontfold 30 MS, Grundgarnitur links, Führungsschiene unten offen	27562
	Hawa Frontfold 30 MS, Zusatzgarnitur, Führungsschiene unten offen	27563

Garnitur bestehend aus:

		27561	27562	27563	Nr.
	Aufhängung fix, Inslide, nach rechts faltend	1			27523
	Laufwerk aussen, Inslide, nach rechts faltend	1			27524
	Führung fix, Forslide, nach rechts faltend, Führungsschiene unten offen	1			27528
	Führung aussen, Forslide, nach rechts faltend, Führungsschiene unten offen	1			27529
	Zylinderschraube, M8x100 mm, A4-70	4	4	2	27401
	Scharnierring, Kunststoff	2	2	1	15740
	Scharnierlappen gekröpft, einteilig, Edelstahl A4	4	4		27418
	Aufhängung fix, Inslide, nach links faltend		1		27522
	Laufwerk aussen, Inslide, nach links faltend		1		27525
	Führung fix, Forslide, nach links faltend, Führungsschiene unten offen		1		27527
	Führung aussen, Forslide, nach links faltend, Führungsschiene unten offen		1		27530
	Laufwerk Mitte, Inslide			1	27526
	Führung Mitte, Forslide, Führungsschiene unten offen			1	27531
	Scharnierlappen gekröpft, zweiteilig, Edelstahl A4			4	27419

Garnitur für ungerade Anzahl Flügel

	Nr.
Hawa Frontfold 30 MS uo, Garnitur für ungerade Anzahl Flügel links	30170
Hawa Frontfold 30 MS uo, Garnitur für ungerade Anzahl Flügel rechts	30171

Garnitur bestehend aus:

		30170	30171	Nr.
	Aufhängung fix, Inslide, nach links faltend	1		27522
	Führung fix, Forslide, nach links faltend, Führungsschiene unten offen	1		27527
	Scharnierlappen gekröpft, einteilig, Edelstahl A4	2	2	27418
	Zylinderschraube, M8x100 mm, A4-70	2	2	27401
	Scharnierring, Kunststoff	1	1	15740
	Aufhängung fix, Inslide, nach rechts faltend		1	27523
	Führung fix, Forslide, nach rechts faltend, Führungsschiene unten offen		1	27528

Laufschienen

		mm	Nr.
	Laufschiene, Inslide, Aluminium, eloxiert	6000	27362
		nach Mass	27624


Führungsschienen

		mm	Nr.
	Führungsschiene, Wandmontage, Aluminium, eloxiert	6000	27364
		nach Mass	27625
	Führungsschiene, Bodenmontage, Aluminium, eloxiert	6000	27366
		nach Mass	27626
	Führungsschiene, schmal, Aluminium, eloxiert	nach Mass	27627

Zubehör

		Nr.
	Zugfalle, nach aussen öffnend, mit Stahlseil, ohne Befestigungsschrauben	27490
	Zugfalle, nach innen öffnend, mit Stahlseil, ohne Befestigungsschrauben	27491
	Drehgriff zu Zugfalle, Edelstahl	27458
	Scharnierband flach, Spaltmass 1–6 mm, Edelstahl A4	27421
	Scharnierband gekröpft, Spaltmass 6 mm, Edelstahl A4	27595
	Scharnierlappen gekröpft, zweiteilig, Edelstahl A4	27419
	Scharnierlappen flach, zweiteilig, Edelstahl A4	27420
	Scharnierzapfen A4	20187
	Bohrlehre für Scharnierband, ø 3mm zum Schrauben, inkl. Gewindebolzen	27551
	Bohrlehre für Scharnierband, ø 5mm zum Nieten, inkl. Gewindebolzen	27552
	Anschlag mit Stellschraube, passend zu Profilstange 8 mm vom Drehstangenverschluss	15899
	Schliessblech Edelstahl A4 zu Zugfalle nach innen faltend	30464

Laufschiene nach innen faltend

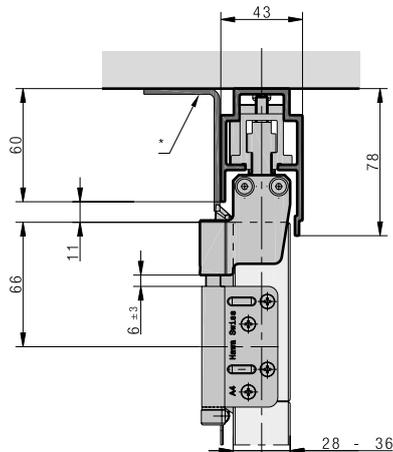


* Schliessblech 30464 oder bauseitiges Schliessblech

Planung Faltpaket


Die bauseitige Montage einer Windabstützung wird empfohlen.

Bei ungerader Anzahl Flügel, muss der Letzte Flügel bauseitig gesichert werden.

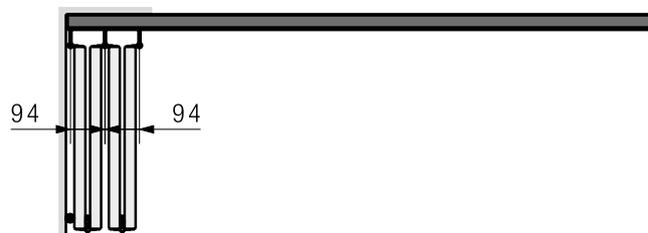


Laufwerk- und Führungsscharnier


Bei Faltschiebeläden über 33 mm Dicke, müssen die Scharnierbänder eingelassen werden.

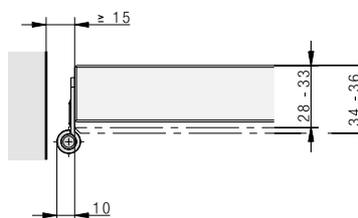

Optionen Faltscharniere

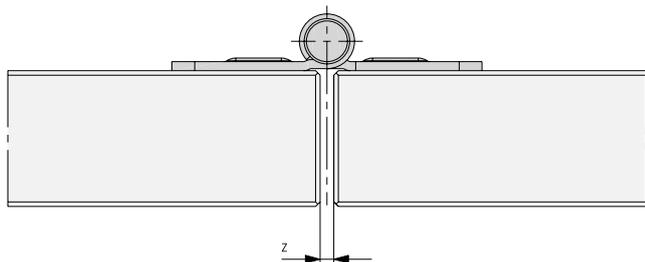


Variante 1, Scharnierband flach: Z = 1-6mm

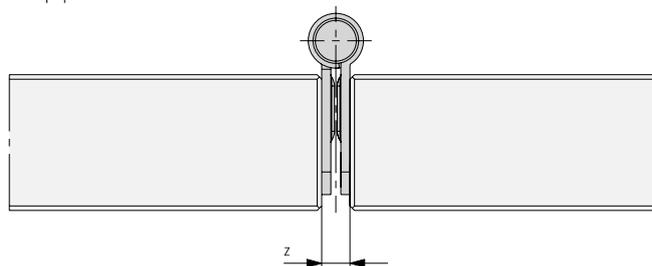

Variante 2, Scharnierband gekröpft: Z = 6mm

Spaltmasse



Anzahl Scharniere

Höhe	Stück
bis 2000 mm	2
ab 2001 mm	3

Bestellangaben

- Typ und Anzahl Garnituren
- Typ und Anzahl Scharniere
- Typ und Anzahl Zugfallen und Drehgriff
- Typ und Anzahl Laufschiene
- Typ und Anzahl Führungsschiene

Bestellangaben optional

- Typ und Anzahl Bohrlehren
- Bestellübersicht ab Seite 194

Planung/Ausführung

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf www.hawa.com