Hawa Frontslide 100 A

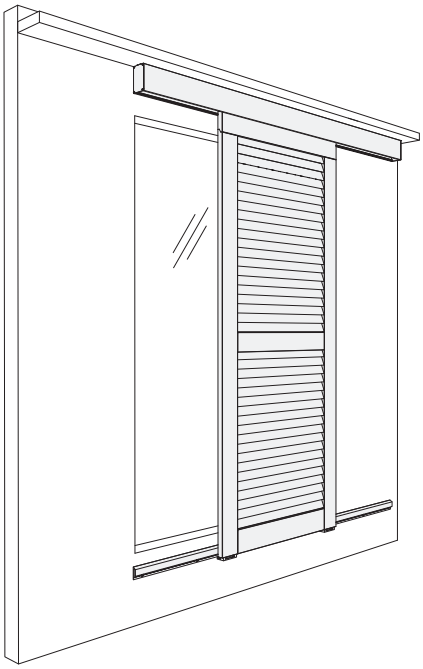





Schiebeläden als funktionelle Fassadendekoration.

Beschlag zum Schieben von Holz-, Metall- oder Leichtmetall-Schiebeläden bis 100 kg.

Zum Produkt

HAWA-Frontslide 100/A, das zuverlässige Beschlagsystem für manuell bedienbare Schiebeläden mit verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten. Bei der Decken- oder Fenstersturzmontage wird die Laufschiene direkt mit dem Untergrund verschraubt. Für die Ästhetik sorgen die Leichtmetall-Abdeckblenden in den Varianten farblos eloxiert oder roh zum Lackieren, die auf der Innen- oder Aussenseite einfach auf die Laufschiene aufgeclipst werden. Für eine dezente Fassadengestaltung besteht bei hinterlüfteten Fassaden die Möglichkeit, den Schiebeladen hinter die Aussenverkleidung zu schieben.

Anwendung

Überall dort, wo Sicht- und Sonnenschutz die Fassaden mitgestalten soll, selbst wenn die Platzverhältnisse eingeschränkt sind, z.B. Schulen, Hotels, öffentliche Bauten, Büro- und Verwaltungsgebäude, Niedrigenergiehäuser etc.

Typisch HAWA-Frontslide 100/A

- maximales Schiebeladengewicht: 100 kg
- Schiebeladendicke: 28–50 mm
- minimale Schiebeladenbreite: 500 mm
- maximale Schiebeladenhöhe: 3200 mm
- korrosionsbeständige Materialien
- schnelle und rationelle Montage von unten und von der Fassadenseite
- aufclipsbare Verblendungen für die Innen- oder Aussenseite
- die Schiebeläden können individuell in jede Position geschoben werden
- für Schiebeläden in Holz, Metall oder Leichtmetall
- verschiedene Ausführungsvarianten der unteren Führung
- Externe Tests attestieren höchsten Windwiderstand (Klasse 6)

Technische Änderungen vorbehalten.

Hawa AG 8932 Mettmenstetten Schweiz www.hawa.com Tel. +41 44 767 91 91 Fax +41 44 767 91 78

Hawa Frontslide 100 A

Garnitur, ohne Lauf- und Führungsschienen

	Nr.
HAWA-Frontslide 100/A, Teilgarnitur für 1 Schiebeladen	25123

Garnitur, bestehend aus

		Stück	Nr.
	Laufwerk 2-rollig, M10, mit Kunststoffrollen	2	24552
	Aufhängebügel, Edelstahl, mit M10-Aufhängeschraube	2	24564
	Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhalterung	2	24834

Laufschienen zu Anlagen mit und ohne Verblendung

Achtung: Die Lochdistanzen variieren.		mm	Nr.
	Laufschiene, Leichtmetall farblos eloxiert, gebohrt	3500	24840
		6000	24797
		nach Mass	24798
	Verbindungsstifte, Set à 6 Stück		17221

Decken- oder Fenstersturzbefestigung

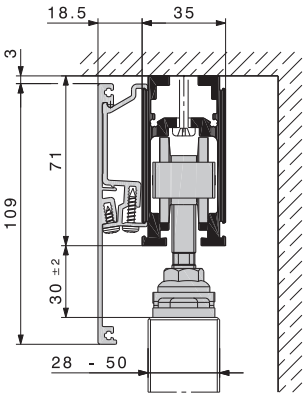

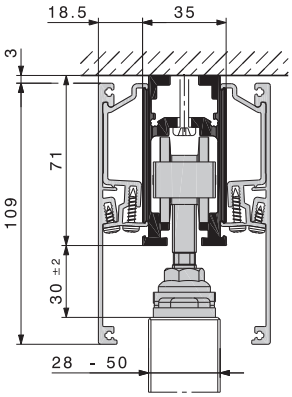

Wandbefestigung – bauseitige Lösung

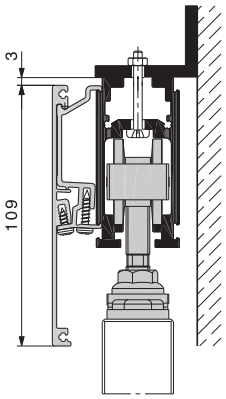

Winkel bauseits

Technische Änderungen vorbehalten.

Blenden

		mm	Nr.
	Abdeckblende Leichtmetall farblos eloxiert	3500	24845
		6000	24808
		nach Mass	24809
	Abdeckblende Leichtmetall uneloxiert	6000	24810
		nach Mass	24811
	Blendenbefestigungsteile zu Laufschiene, Set à 5 Stück		24767
	Verbindungsstifte, Set à 6 Stück		17221

Abdeckungen stirnseitig

		Leichtmetall	Nr.
	Stirnseitige Abdeckungen zu HAWA-Frontslide 100, zu Deckenbefestigung, 1 Paar	farblos eloxiert	24813
		uneloxiert	24815

Montage der Abdeckblenden

Für die Montage der Abdeckblenden werden die Blendenbefestigungsteile 24767 benötigt.

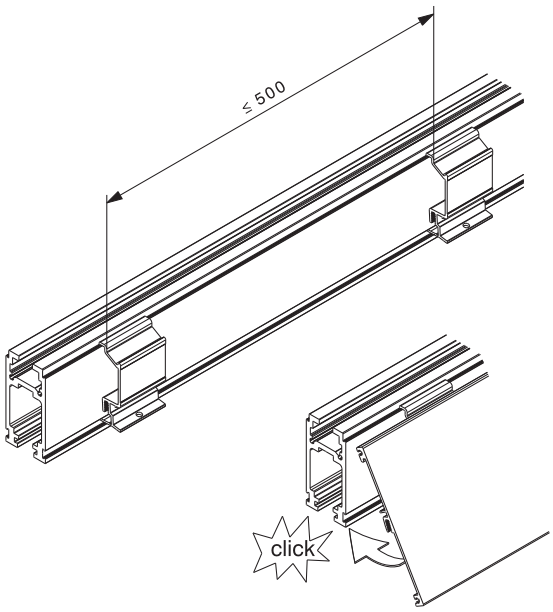

Führungen und Verriegelungen

Untere Führungen und Verriegelungen: → Seiten 112–115.

Bestellangaben

- Anzahl der Garnituren
- Anzahl und Länge der Laufschienen
- Anzahl, Länge und Typ der Abdeckblenden
- Anzahl Set der Blendenbefestigungsteile
- Anzahl, Länge und Typ der Bodenführungen

Bestellangaben optional

- Anzahl und Typ der stirnseitigen Abdeckungen
- Anzahl Set der Verbindungsstifte zu Profilen und Blenden
- Anzahl und Typ der Schiebeladen-Verriegelungen

Planung/Montage

Für Planung und Ausführung muss die Montageanleitung Nr. 24984 verwendet werden. (→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)

Technische Änderungen vorbehalten.

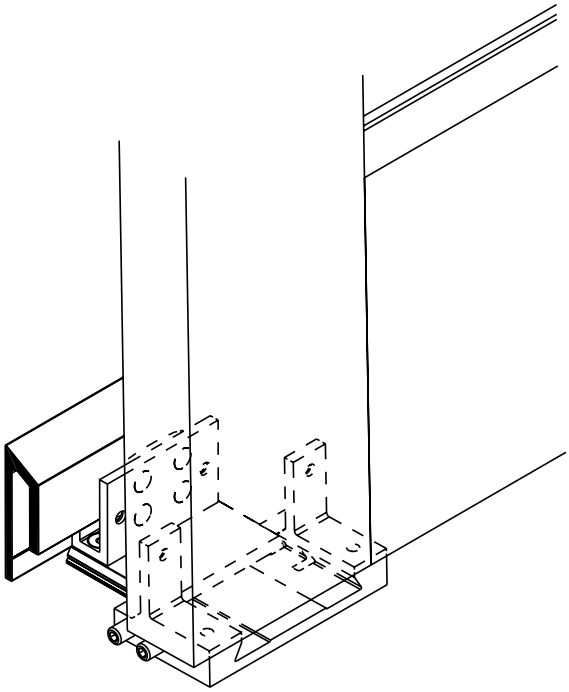

Führungen für Schiebeläden bis zu 3200 mm Höhe und maximal 140 kg Gewicht.

Zum Produkt

Die nach EU-Norm zertifizierten Führungen (Windwiderstand Klasse 6) überzeugen mit ihren umfassenden Einsatzmöglichkeiten. Sie sind für Schiebeläden bis 3200 mm Höhe und maximal 140 kg Gewicht ausgelegt. Mit einem Minimum an Teilen lassen sich 1- bis 4-flüglige Anlagen einfach, teleskopisch und symmetrisch, manuell oder mit Antrieb realisieren.
In Kombination mit dem Führungsgleiter 24542 können handelsübliche Führungsprofile aus eloxiertem Aluminium verwendet werden.

Führungen zu Hawa Frontslide

		mm	Nr.
	Führungsschiene, Leichtmetall farblos eloxiert, gebohrt	6000	24460
		nach Mass	24462
	Führung unten, kurz, zu Führungsschiene		24543
	Führung unten, lang, zu Führungsschiene		24544
	Führungsgleiter zum Anschrauben		24542

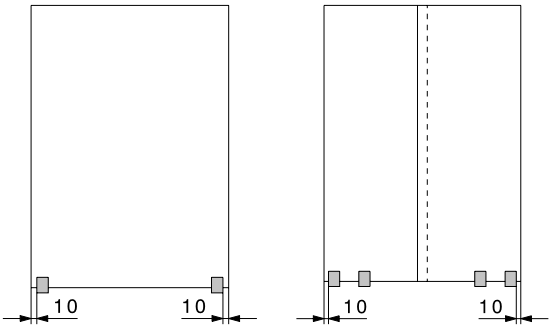

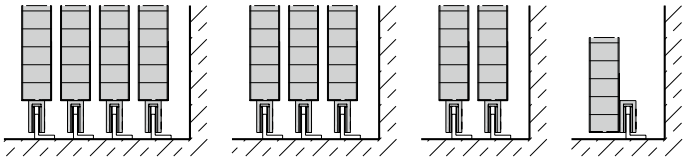

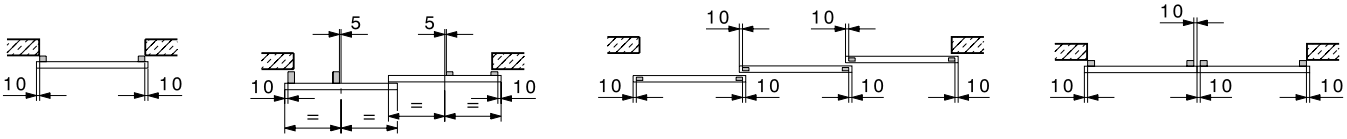



Führung 24543,
Führungsschienen
24460/24462



Führungen 24543/24544,
Führungsschienen
24460/24462





Führungsgleiter 24542 von Hawa und handelsübliches
Führungsprofil aus eloxiertem Aluminium

Führungsübersicht Hawa Frontslide

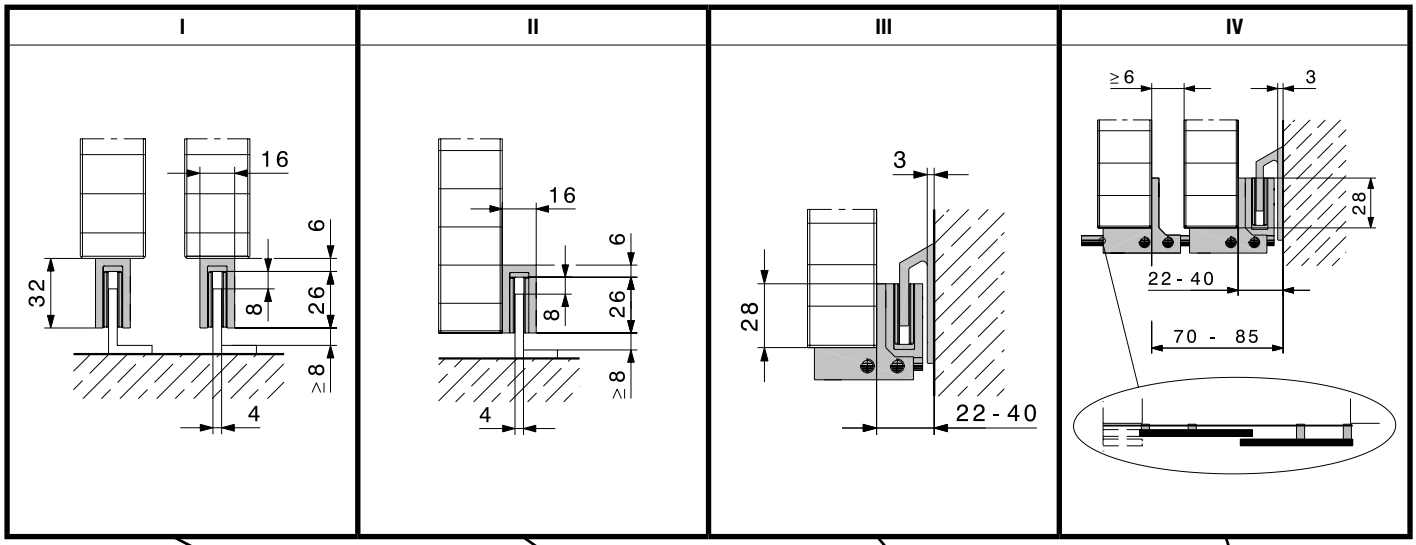

	I	II	III	IV
	✓	✓	✓	–
	✓	–	–	✓
	✓	–	–	–
	✓	–	–	–
	✓	✓	✓	–
	✓	–	–	✓
Führungssituationen: Die Führungsvarianten sind zum Teil frei verstellbar. Weitere Führungsvarianten auf Anfrage.	 24542	 24542	 24543	 24543/24544
	 Aluprofil eloxiert, bauseits	 Aluprofil eloxiert, bauseits	 24460/24462	 24460/24462

Technische Änderungen vorbehalten.

Schiebeladen-Arretierung

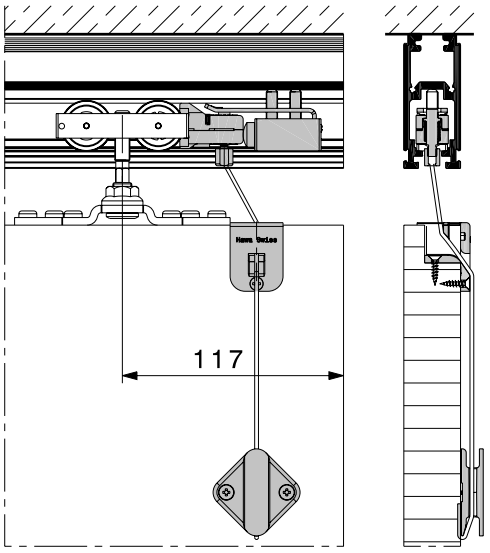

In Kombination mit Hawa Frontslide 60 A

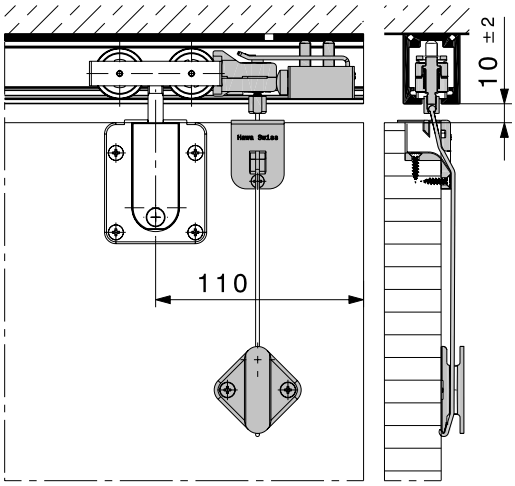

In Kombination mit Hawa Frontslide 60 B

Die Schiebeladen-Arretierung verhindert das selbstständige Öffnen der manuell bedienbaren Schiebeläden bis 60 kg.

Zum Produkt

Die Schiebeladen-Arretierung zu Hawa Frontslide 60 rastet beim Schliessen der Schiebeläden automatisch ein und kann mittels Seilzug ausschliesslich von der Rauminnenseite her wieder gelöst werden. Das durchdachte System verhindert das selbstständige Öffnen der Schiebeläden auch bei widrigsten Windverhältnissen.

Passend zu:

- Hawa Frontslide 60 A
- Hawa Frontslide 60 A Symmetric 2
- Hawa Frontslide 60 A Symmetric 2+2
- Hawa Frontslide 60 A Telescopic 2
- Hawa Frontslide 60 A Telescopic 3
- Hawa Frontslide 60 A Telescopic 4
- Hawa Frontslide 60 A mit niederer Laufschiene
- Hawa Frontslide 60 B

Schiebeladen-Arretierung

		Nr.
	Garnitur Schiebeladen-Arretierung zu Hawa Frontslide 60 A und 60 B	19319

Schiebeladen-Verschluss

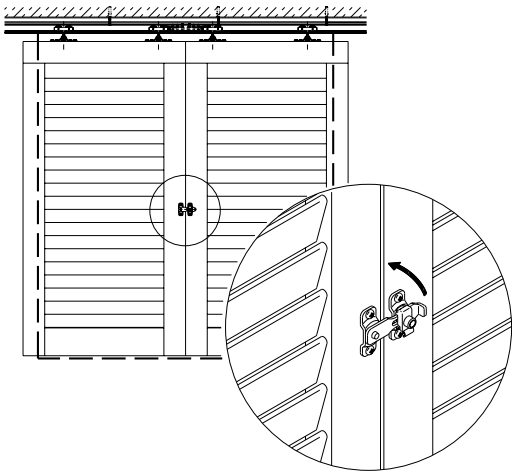

Der Schiebeladen-Verschluss hält manuell bedienbare Schiebeläden bis zu 140 kg zusammen.

Zum Produkt

Eine weitere Möglichkeit, das selbstständige Öffnen der Schiebeläden zu verhindern, bietet der Schiebeladenverschluss indem er zwei aufeinander treffende Schiebeläden zusammenhält.

Schiebeladen-Verschluss

		Nr.
	Schiebeladen-Verschluss komplett, Edelstahl, mit Befestigungsschrauben	17155

Technische Änderungen vorbehalten.

Schiebeladen-Feststeller

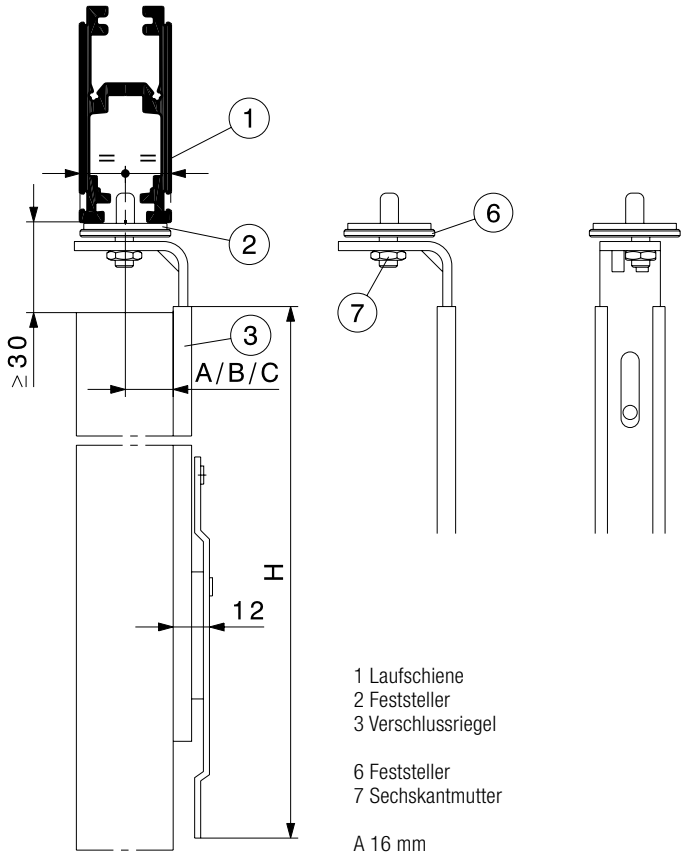

Hawa Frontslide 60 A

1 Laufschiene
2 Feststeller
3 Verschlussriegel

6 Feststeller
7 Sechskantmutter

A 16 mm
B 20 mm
C 25 mm

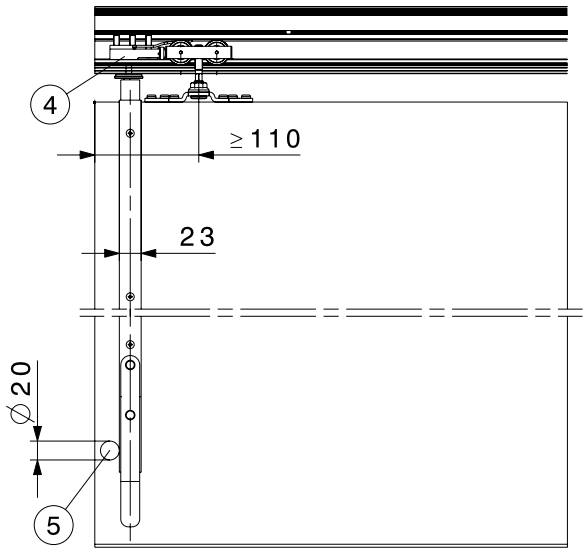

4 Stopper
5 Sperre

Schiebeladen-Feststeller zur Arretierung von manuell bedienbaren Schiebeläden bis 140 kg.

Zum Produkt

Mit dem Schiebeladen-Feststeller lassen sich die Schiebeläden in jeder beliebigen Position arretieren.
Mit einer Bauhöhe von nur 12 mm lässt sich der Feststeller ohne Fräsarbeiten auf alle Schiebeladentypen aufschrauben, auch nachträglich.
Für die optimale Griffposition stehen zwei verschiedene Baulängen zur Verfügung.

Schiebeladen-Feststeller

		mm	Nr.
	Schiebeladen-Feststeller	800	23714
		1200	23715

Weitere Anwendungsbeispiele

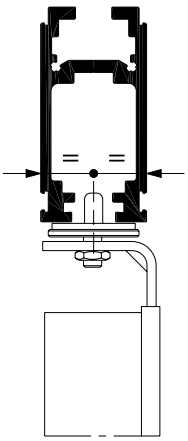

Hawa Frontslide 100 A

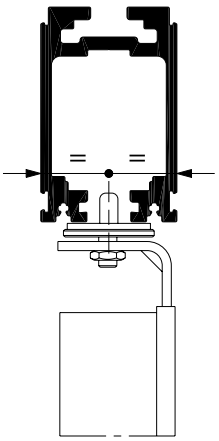

Hawa Frontslide 140 A



Hawa Frontslide 60 A
mit niederer Laufschiene

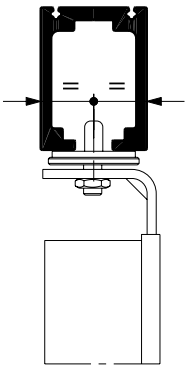

Hawa Frontslide 100 A
mit niederer Laufschiene

Technische Änderungen vorbehalten.