


Beschlag für oben laufende Glastüren bis 100 kg, mit aufgesetzter oder deckenbündiger Laufschiene. Optional mit Dämpfeinzug. Deckenmontage. Minimale Einbauhöhe. Wandtaschenlösung.

Produkt-Highlights


-  **Komfort** Barrierefreies Öffnen und beidseitiger Dämpfeinzug ab Türbreiten von 800 mm
-  **Produktivität** Türe nach Bauvollendung in Tasche montierbar
-  **Sicherheit** Leistungsgarantie: 15 Jahre bei privater und 7 Jahre bei gewerblicher Nutzung auf unvergleichlich geringe Öffnungskräfte von maximal 22 N

Technische Vorgaben


-  max. 100 kg
-  max. 4000 mm
-  max. 1500 mm
-  8–12.7 mm

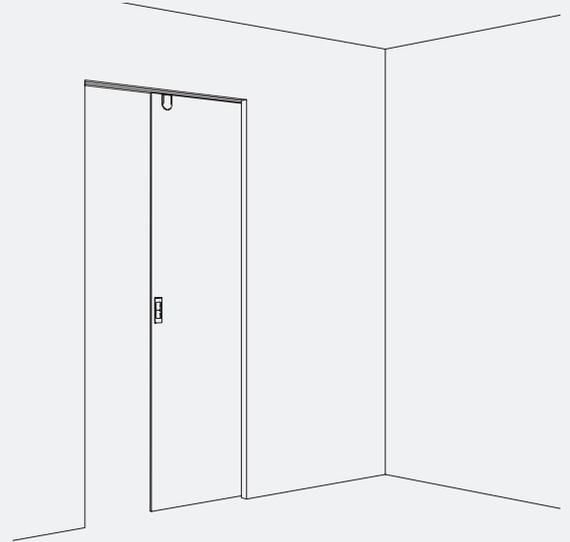


Einbaubeispiele

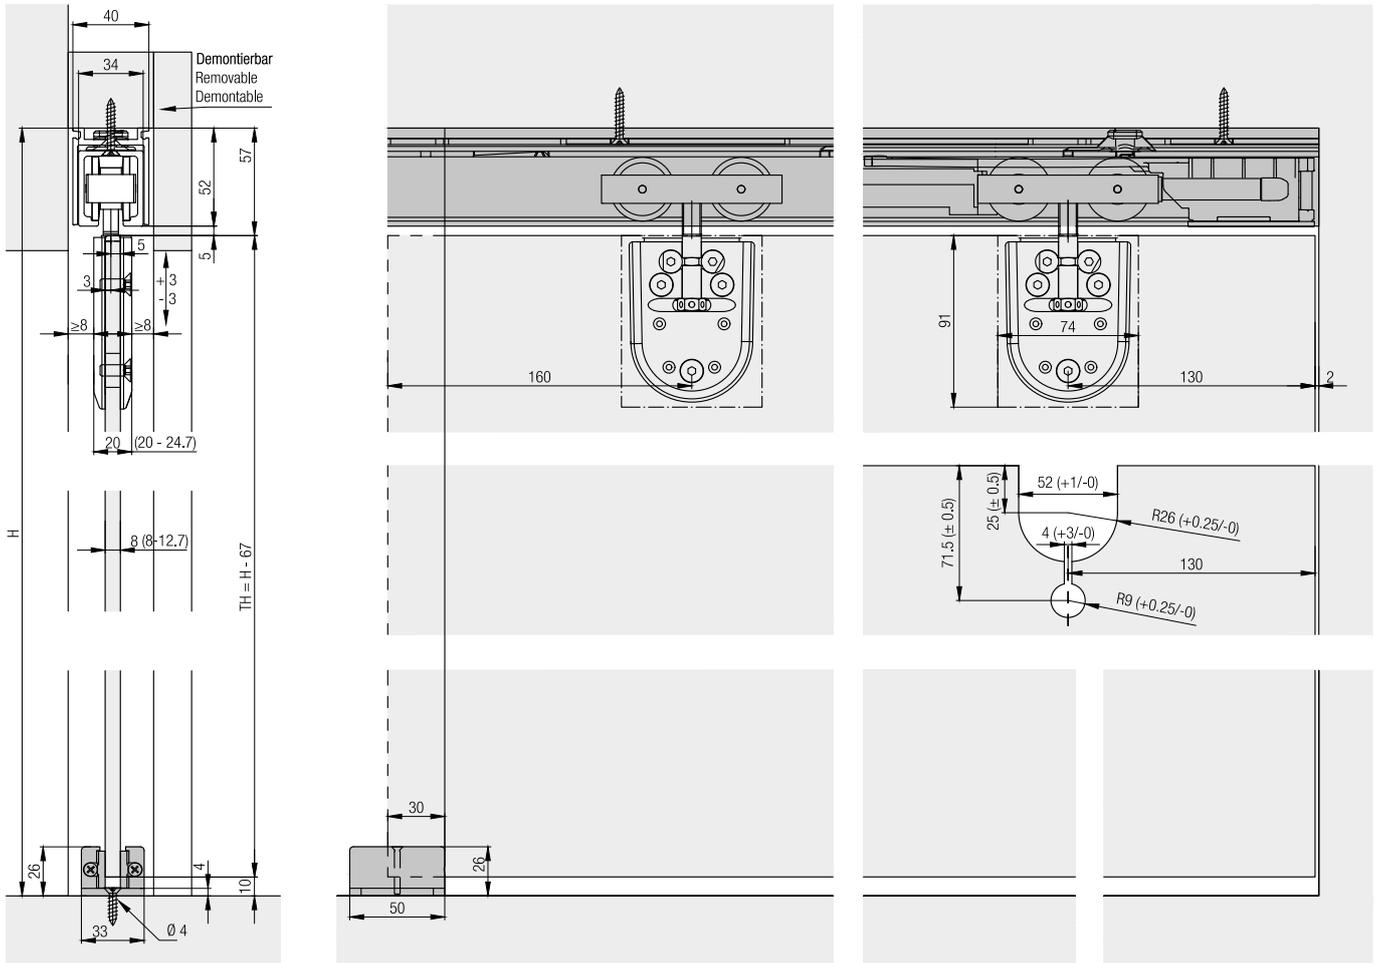

Weitere Einbaubeispiele

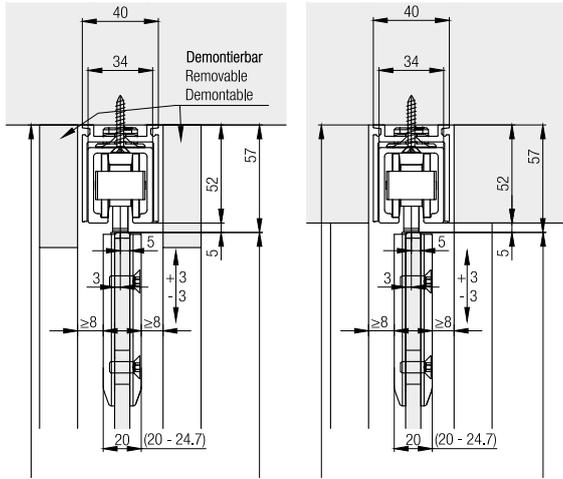

Garnitur für 1 Glastüre bis 100 kg

		Nr.			
Hawa Junior 100 GP, für 1 Türe		30720			
		30720	Nr.		
Garnitur bestehend aus:					
	Laufwerk, 2-rollig, M10, Kugellager			2	30137
	SoftStop Hawa Junior 80/100, mit einstellbarer Rückhaltefeder			2	27771
	Aufhängeschraube M10 und Montageschrauben			2	16018
	Punktbefestigung, mit Glashalter, ohne Montageschrauben			2	20505
	Gummipuffer zum Anschrauben			1	10629
	Einwegbohrlehre			1	20400
	Höhenverstellstift	1	16329		


Bodenführungen

		Nr.
	Bodenführung, spielfrei, Glasstärke 8–12.7 mm, verchromt, matt	057.3082.071

Abdeckkappen

		Nr.
	Abdeckkappe, rund, Kunststoff, verchromt, matt, 1 Stück	16049
	Abdeckkappen, rund, Kunststoff, verchromt, matt, Set à 4 Stück	16042
	Abdeckkappe, rund, Kunststoff, verchromt poliert, 1 Stück	17161
	Abdeckkappen, rund, Kunststoff, verchromt poliert, Set à 4 Stück	17160
	Abdeckkappe, rund, Kunststoff, Edelstahloptik, 1 Stück	16051
	Abdeckkappen, rund, Kunststoff, Edelstahloptik, Set à 4 Stück	16044
	Abdeckkappe, rund, Kunststoff, roh, 1 Stück	15823
	Abdeckkappe, eckig, Kunststoff, verchromt, matt, 1 Stück	19091
	Abdeckkappen, eckig, Kunststoff, verchromt, matt, Set à 4 Stück	19092
	Abdeckkappe, eckig, Kunststoff, Edelstahloptik, 1 Stück	19093
	Abdeckkappen, eckig, Kunststoff, Edelstahloptik, Set à 4 Stück	19094
	Abdeckkappe eckig, Kunststoff, roh, 1 Stück	19000


Laufschienen

		mm	Nr.
	Laufschiene, Aluminium, eloxiert, gelocht	1'400	10189
		1'600	10190
		1'800	10191
		2'000	10192
		2'200	10193
		2'500	10194
		3'000	18532
		nach Mass	10188

Montage-Set, bis 2000 mm

	Nr.
Set für montier- und demontierbare Laufschiene	25207


Garnitur bestehend aus:

		mm	25207	Nr.
	Aufnahmeprofil, mit Bajonettverschluss, Aluminium, eloxiert	2'035	1	25212
	Kleinteile-Set zu Aufnahmeprofil, Set à 6 Stück		1	25520

Montage-Set, bis 2500 mm

	Nr.
Set für montier- und demontierbare Laufschiene	25371


Garnitur bestehend aus:

		mm	25371	Nr.
	Aufnahmeprofil, mit Bajonettverschluss, Aluminium, eloxiert	2'535	1	25443
	Kleinteile-Set zu Aufnahmeprofil, Set à 7 Stück		1	25521

Montage-Set, bis 3000 mm

	Nr.
Set für montier- und demontierbare Laufschiene	25441

Garnitur bestehend aus:

		mm	25441	Nr.
	Aufnahmeprofil, mit Bajonettverschluss, Aluminium, eloxiert	3'035	1	25444
	Kleinteile-Set zu Aufnahmeprofil, Set à 9 Stück		1	25522

Blenden

		mm	Nr.
	Clip-Blende zu Aufnahmeprofil, für Sturz-Verblendung, Aluminium, eloxiert	2'000	25445
		nach Mass	27693

Dämpfeinzug SoftMove 100

Bei Dämpfung in Öffnungs- und Schliessrichtung immer 2 Garnituren bestellen.

	Nr.	
	Dämpfeinzug SoftMove 100, mit Laufwerk, Stopper und Abdeckung, vormontiert	30509

Wandanschluss


		mm	Nr.
	Wandprofil, Aluminium, eloxiert	2'500	17020
		3'500	17021
	Wandprofil, Aluminium, Edelstahloptik, gebürstet	2'500	20119
		3'500	20120
	Dichtungsprofil, schwarz, zu Wandprofil	2'500	16452
		3'500	16453

Zubehör

	Nr.	
	Federpuffer Hawa Junior 80/100	25370
	Zentrierteil grau, für Ganzglasschiebetüren	18619
	Zentrierteil schwarz, für Ganzglasschiebetüren, zu Wandprofil	18663

Berechnungen Laufschiene


Die Länge der Laufschiene muss mindestens 80 mm kürzer sein als die freie Diagonale im Licht (P2).

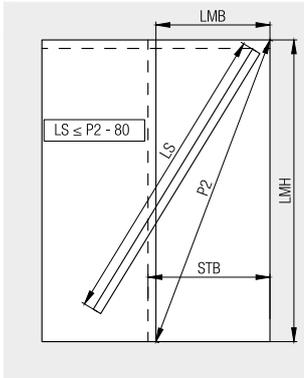

LMB = Lichtmassbreite
 LMH = Lichtmasshöhe
 STB = Schiebetürbreite
 P2 = Freie Diagonale
 LS = Laufschiene


Federpuffer

Für die Türausstellung ohne sichtbare Beschlagteile an der Türkante, wird der eigens dafür entwickelte Federpuffer in der Laufschiene integriert.

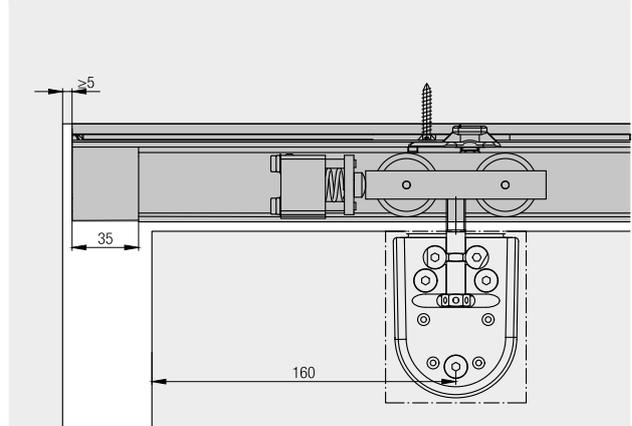


Detail Türe hinten

Einbausituation Bodenführung, hintere Aufhängung.

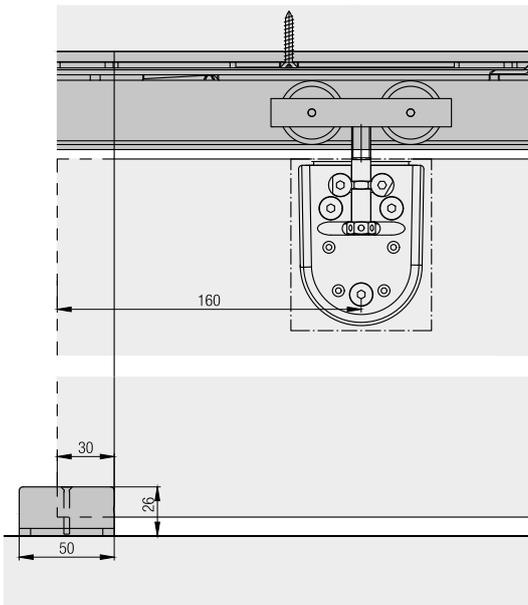


Wandanschluss

Optimaler Wandanschluss für Ganzglasschiebetüren mit ungeschützter Glaskante.

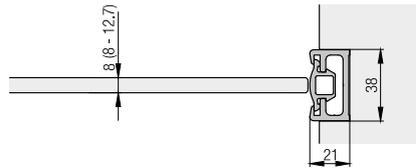


Verblendung zu Aufnahmeprofil

Die optionale Clip-Blende aus Aluminium lässt sich ohne zusätzliche Befestigungsteile auf das Aufnahmeprofil aufclippen. Für eine unsichtbare Befestigung der Sturzbeplankung besteht die Möglichkeit, die Clip-Blende bauseitig mit Blenden bis 40 mm Materialstärke zu beplanken.



Magnet-Dämpfeinzug SoftMove 100

Komplett in der Laufschiene integriert, bremst der SoftMove die Schiebetüre ab und zieht sie in die Endposition.

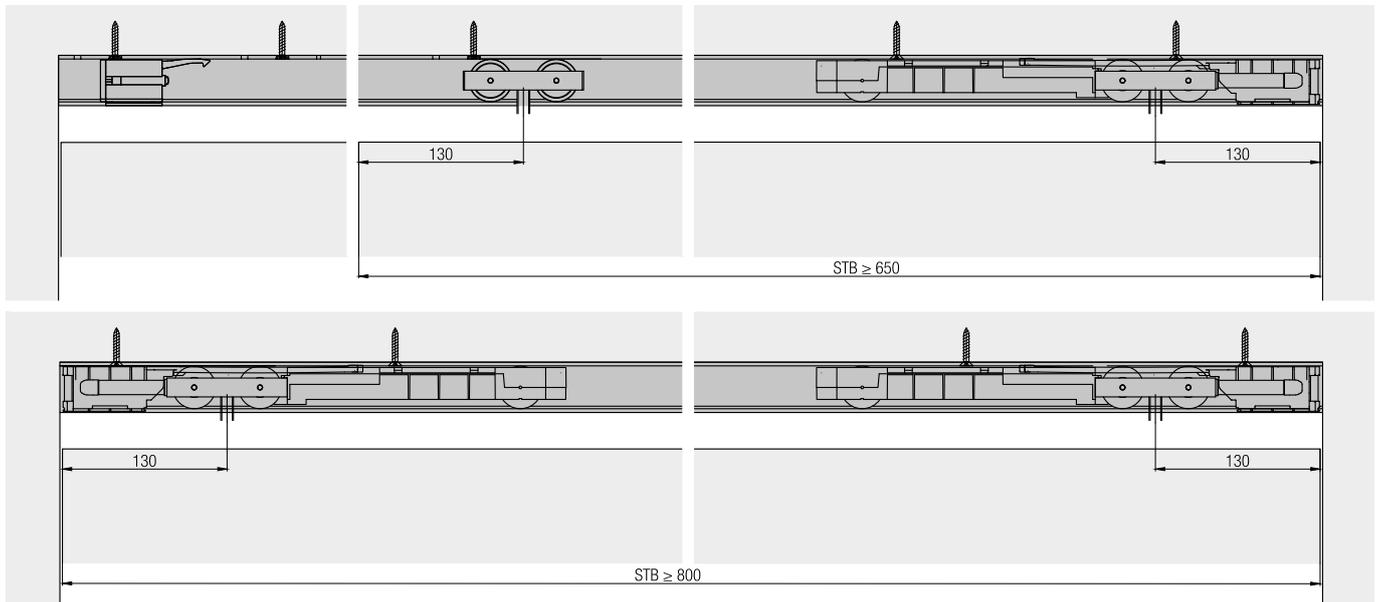

Zubehör

- Schloszlösungen ab Seite 494
- Allgemeines Zubehör ab Seite 501
- Glasempfehlungen ab Seite 518

Planung/Ausführung

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf www.hawa.com.