







Ausrichtbeschlag zur Stabilisierung von Holztüren ab 1215 bis 2850 mm Höhe. (Für Hartholz nicht geeignet)

Produkt-Highlights

- 
Produktivität Mit wählbaren Höhen und drei verschiedenen Oberflächenfarben für jede Anwendung die passende Lösung
Das Spannprofil kann je nach Bedarf geklebt oder geschraubt werden
- 
Komfort Stabile Konstruktion hält die Türe in Position und bleibt während der Bedienung geräuschlos

Technische Vorgaben





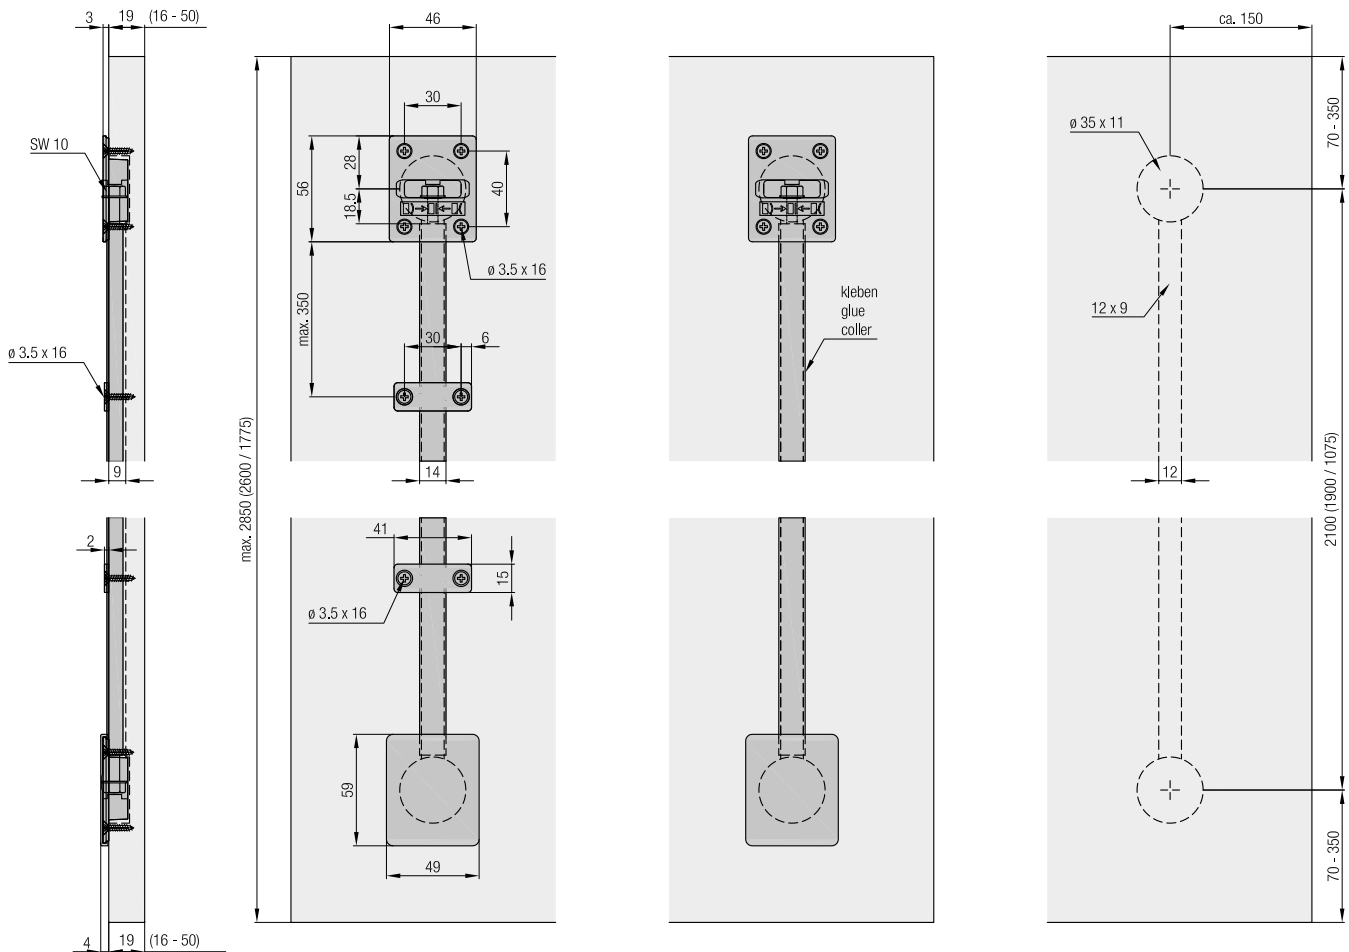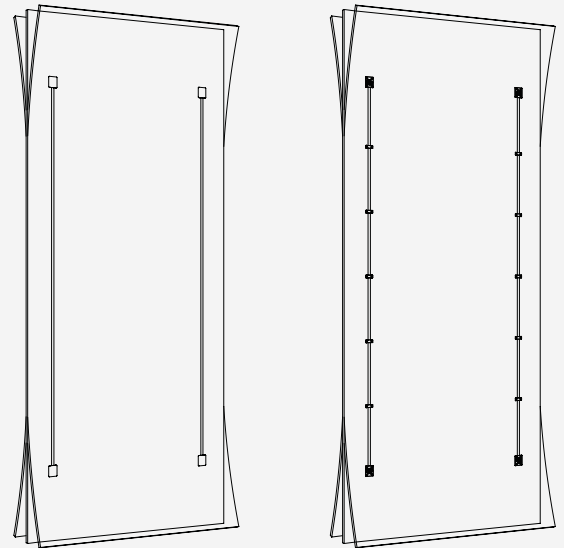

-  1215–2850 mm
-  300–1600 mm
-  16–50 mm



Zubehör








Aluminium roh

	Nr.
Ausrichtbeschlag für Türen 2040–2600 mm, Aluminium	056.3192.072
Ausrichtbeschlag für Türen 1715–2275 mm, Aluminium	056.3192.079
Ausrichtbeschlag für Türen 1215–1775 mm, Aluminium	056.3192.073

Garnitur bestehend aus:		056.3192.072	056.3192.079	056.3192.073	Nr.
	Ankerbolzen, Kunststoff, schwarz	4	4	4	056.2024.001
	Bride, Kunststoff, schwarz	10	10	10	056.2023.001
	Gewindeschneidende Sechskantschraube, M6x40 mm, Stahl, verzinkt	4	4	4	056.0130.101
	Spannprofil, Aluminium, L= 1863 mm	2			056.0200.186
	Spannprofil, Aluminium, L= 1038 mm			2	056.0200.103
	Spannprofil, Aluminium, L= 1538 mm		2		056.0200.185

Aluminium eloxiert



	Nr.
Ausrichtbeschlag für Türen 2240–2850 mm, Aluminium, eloxiert	056.3192.071
Ausrichtbeschlag für Türen 2040–2600 mm, Aluminium, eloxiert	056.3192.082
Ausrichtbeschlag für Türen 1715–2275 mm, Aluminium, eloxiert, kürzbar für Türen 1215–1715 mm	056.3192.080

Garnitur bestehend aus:		056.3192.071	056.3192.082	056.3192.080	Nr.
	Ankerbolzen, Zinkdruckguss	4			056.0199.001
	Bride, Kunststoff, schwarz	10	10	10	056.2023.001
	Gewindeschneidende Sechskantschraube, M6x40 mm, Stahl, verzinkt	4	4	4	056.0130.101
	Spannprofil, Aluminium, eloxiert, L= 2063 mm	2			056.0200.226
	Ankerbolzen, Kunststoff, schwarz		4	4	056.2024.001
	Spannprofil, Aluminium, eloxiert, L= 1538 mm			2	056.0200.224
	Spannprofil, Aluminium, eloxiert, L= 1863 mm		2		056.0200.225









Aluminium schwarz eloxiert

	Nr.
Ausrichtbeschlag für Türen 2240–2850 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	056.3192.074
Ausrichtbeschlag für Türen 2040–2600 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	056.3192.075
Ausrichtbeschlag für Türen bis 1715–2275 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	056.3192.081
Ausrichtbeschlag für Türen 1215–1775 mm, Aluminium, schwarz eloxiert	056.3192.076

Zubehör

	Nr.
 Abdeckkappe, Kunststoff, schwarz, Set à 4 Stück	056.0201.071
 Bride, Kunststoff, schwarz, Set à 10 Stück	056.0118.004

Garnitur bestehend aus:

		056.3192.074	056.3192.075	056.3192.081	056.3192.076	Nr.
 Ankerteil, Zinkdruckguss	4					056.0199.001
 Abdeckkappe, Kunststoff, schwarz	4					056.0201.001
 Gewindeschneidende Sechskant-Schraube, M6x40 mm, Stahl, verzinkt	4	4	4	4	4	056.0130.101
 Spannprofil, Aluminium, schwarz eloxiert, L= 2063 mm	2					056.0200.207
 Ankerteil, Kunststoff, schwarz		4	4	4		056.2024.001
 Spannprofil, Aluminium, eloxiert, schwarz, L= 1863 mm		2				056.0200.187
 Spannprofil, Aluminium, schwarz eloxiert, L= 1038 mm					2	056.0200.104
 Spannprofil, Aluminium, schwarz eloxiert, L= 1538 mm				2		056.0200.188

Bestellangaben

– Typ und Anzahl Garnituren

Bestellangaben optional

- Anzahl Abdeckkappen
- Anzahl Briden

Planung/Ausführung

Sämtliche Ausrichtbeschläge können auf das gewünschte Mass gekürzt werden.

Für Planung und Ausführung muss die Montageanleitung Nr. 788.2000.314 verwendet werden. Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf www.hawa.com.