


Ferrure pour portes en verre à roulement en haut jusqu'à 40 kg avec rail de roulement en applique. En option avec amortisseur. Montage au plafond. Solution de porte à galandage.

Produits phares


-  **Productivité** Simple montage par serrage de la porte en verre sur la suspension dans découpe du verre
-  **Esthétique** La butée à ressort intégré pousse doucement les portes coulissantes complètement encastrées dans la galandage

Spécifications techniques

-  Max. 40 kg
-  Max. 4000 mm
-  Max. 1250 mm
-  8-12.7 mm

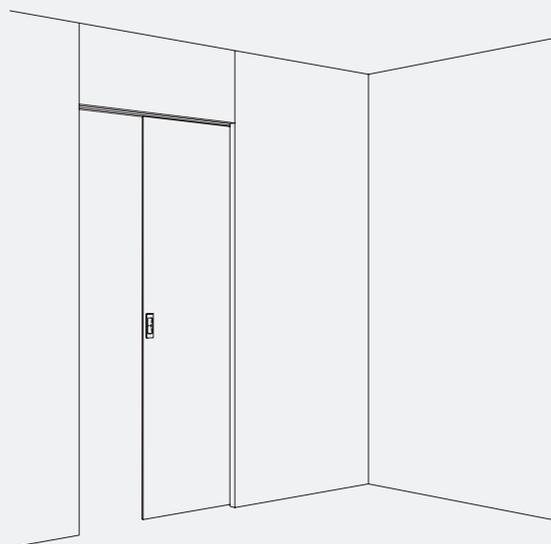


Exemples de montage

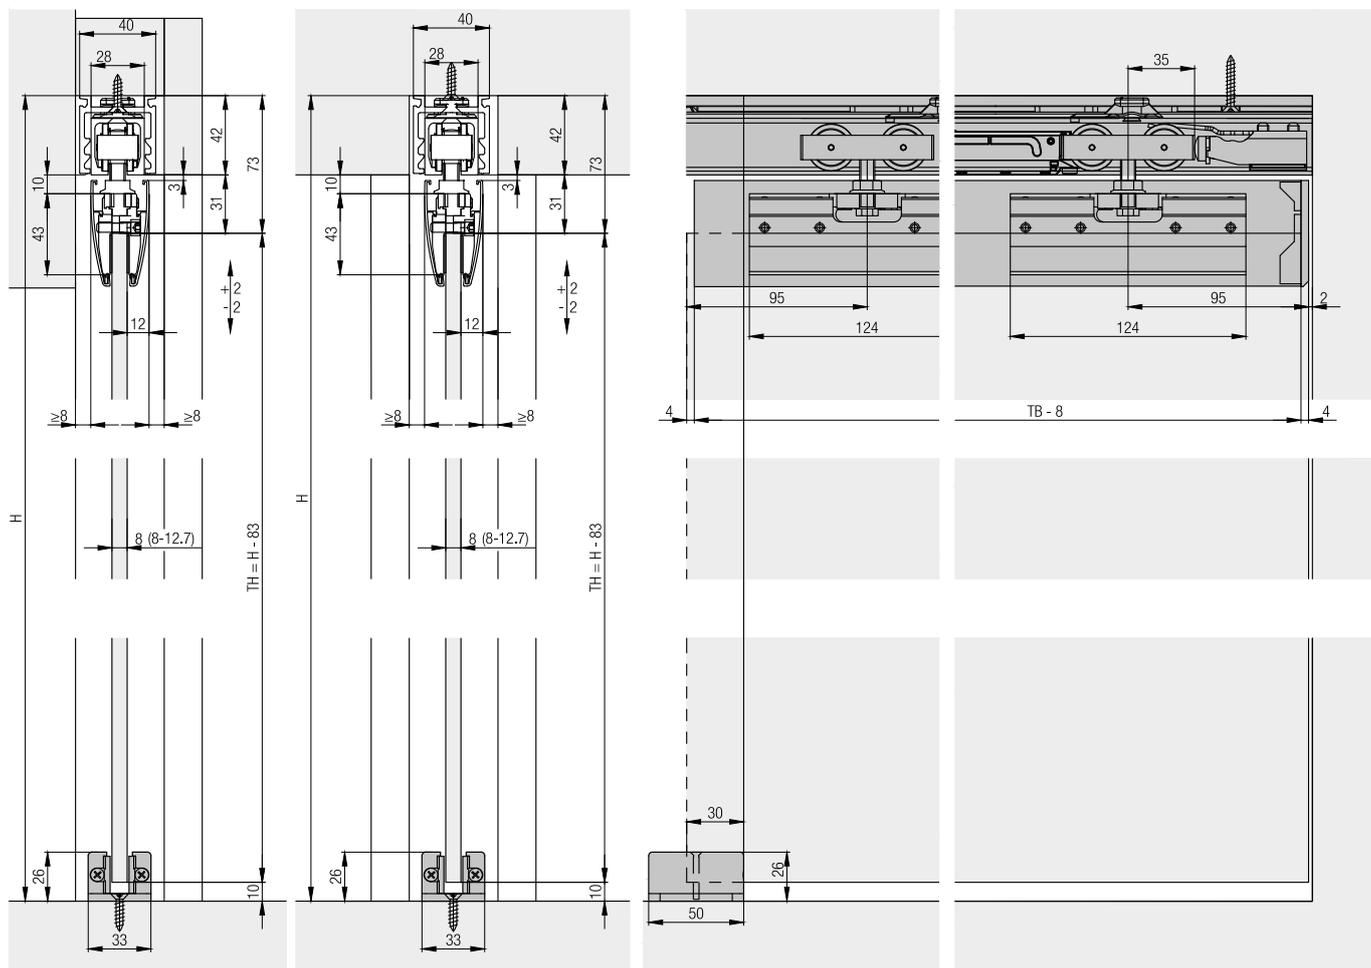

Garniture pour 1 porte en verre jusqu'à 40 kg

	N°.
Hawa Junior 40 GS, pour 1 porte	25905


Garniture composée de :

		25905	N°.
	Chariot, à 2 galets, M8, matière plastique	2	25898
	Butée, avec ressort de blocage réglable	2	10640
	Mâchoire de serrage, avec vis porteuse M8	2	16131
	Embout mural en caoutchouc à visser	1	10629

Guidages de sol inférieurs

	N°.	
	Guidage de fond inférieur, réglable sans jeu, épaisseur de verre 8-12.7 mm, chromé, mat	057.3082.071

Rails de roulement

		mm	N°.
	Rail de roulement, aluminium, anodisé, percé	1'400	10213
		1'600	10214
		1'800	10215
		2'000	10216
		2'500	25997
	Rail de roulement, aluminium, anodisé couleur argent, percé	sur mesure	10217

Kit de montage

	N°.
Kit pour rail de roulement montable et démontable, jusqu'à 2000 mm	25990
Kit pour rail de roulement montable et démontable, jusqu'à 2500 mm	25992

Garniture composée de :

		25990	25992	N°.
	Profil de réception doté d'un système de fermeture à baïonnette, aluminium, anodisé	1		25913
	Kit des petites pièces au profil de réception, kit de 6 pièces	1		25989
	Profil de réception doté d'un système de fermeture à baïonnette, aluminium, anodisé		1	25914
	Kit des petites pièces au profil de réception, kit de 7 pièces		1	25991

Caches

		mm	N°.
	Cache à clipser pour profil de réception, pour haillage de linteau, aluminium, anodisé	2'000	25985
		sur mesure	27694
	Cache à clipser, pour mâchoire de serrage, aluminium, anodisé	2'500	057.3039.250
		6'000	057.3039.600
		sur mesure	057.3039.990

Kit d'embouts

	N°.
Kit d'embouts pour caches	057.3061.072

		057.3061.072	N°.
Garniture composée de :			

	Embout, gauche pour cache, plastique, anthracite	2	057.3059.001
	Embout, droite pour cache, plastique, anthracite	2	057.3059.002
	Porte-embout, plastique, anthracite	2	057.0141.001
	Clip pour cache, plastique, gris	4	057.3060.001
	Vis à tête cylindrique, M5x18 mm, acier, zingué	8	600.0000.661
	Vis à tête cylindrique, M5x20 mm, acier, zingué	8	763.0508.120

Amortissement SoftMove 40

Pour amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture veuillez commander 2 garnitures.

		N°.
	Amortissement SoftMove 40	25987

Jointure murale


		mm	N°.
	Profil mural, aluminium, anodisé	2'500	17020
		3'500	17021
	Profil mural, aluminium, aspect inox, brossé	2'500	20119
		3'500	20120
	Profil jointif, noir, pour profil mural	2'500	16452
		3'500	16453

Accessoires

		N°.
	Butée à ressort Hawa Junior 40	27200
	Garniture centrante gris, pour portes coulissantes en verre plein	18619
	Garniture centrante noire, pour portes coulissantes en verre plein, pour profil mural	18663

Calculs de la longueur du rail de roulement


La longueur du rail de roulement doit être au min. inférieure à 80 mm que la diagonale intérieure (P2).

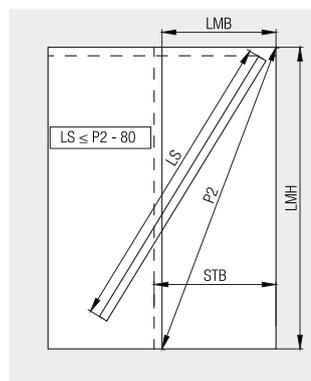

LMB = Largeur intérieure
 LMH = Hauteur intérieure
 STB = Largeur de la porte coulissante
 P2 = Diagonale libre
 LS = Rail de roulement


Butée à ressort

Pour éjecter la porte sans ferrure visibles sur le chant de la porte, la butée à ressort spécialement développé est intégré dans le rail de roulement.

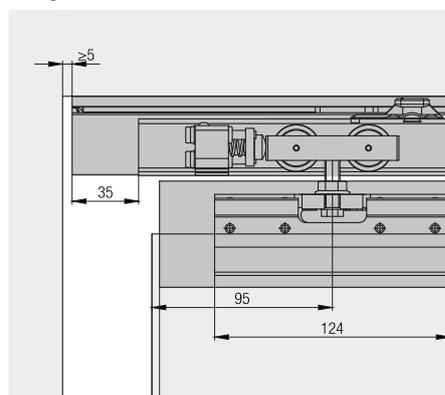


Détail porte arrière

Encastrement du guidage de sol inférieur, suspension arrière.

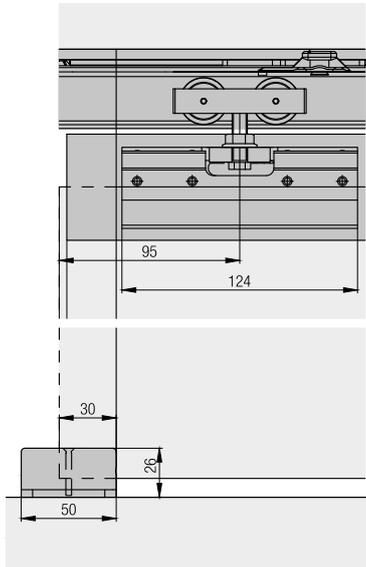


Jointure murale

Jointure murale optimale pour portes coulissantes en verre avec des chants de verre non protégés.

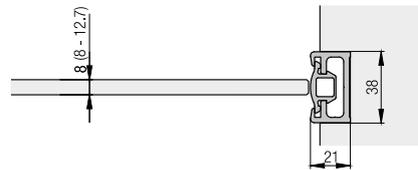



Bandeau du profil de réception

Le cache à clipser en aluminium, en option, peut être clipsé sur le profil de montage sans aucune pièce de fixation supplémentaire. Pour une fixation invisible de l'habillage de linteau, il est possible d'habiller le cache à clipser sur place avec des caches de max. 40 mm d'épaisseur.



Amortissement SoftMove 40

Totalement intégré dans le rail de roulement, l'amortissement SoftMove freine les portes coulissantes et les entraîne vers leur position finale.

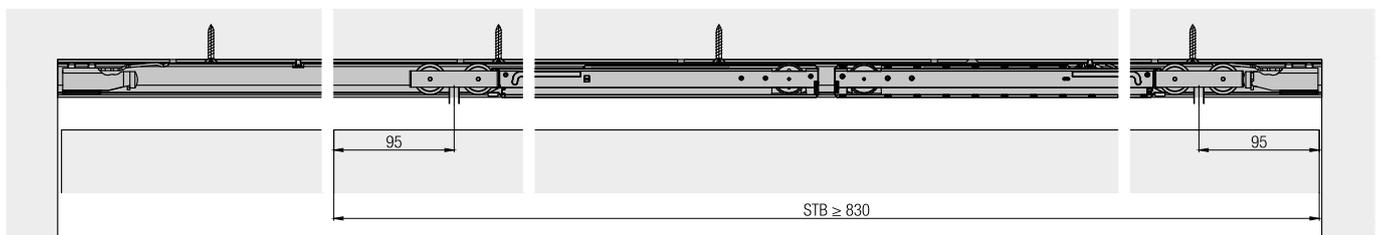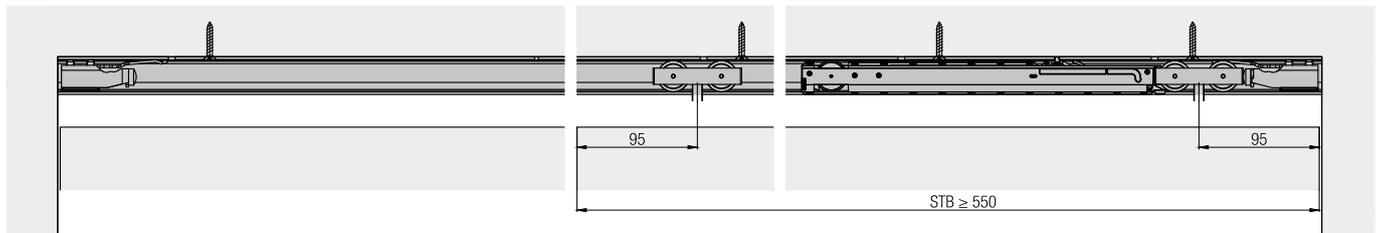

Accessoires

- Solutions de fermeture à partir de la page 501
- Accessoires généraux à partir de la page 508
- Recommandations sur le verre à partir de la page 526

Planification/exécution

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.