Montageanleitung
Mounting instructions
Instructions de montage

Hawa Regal C 16 HM IS

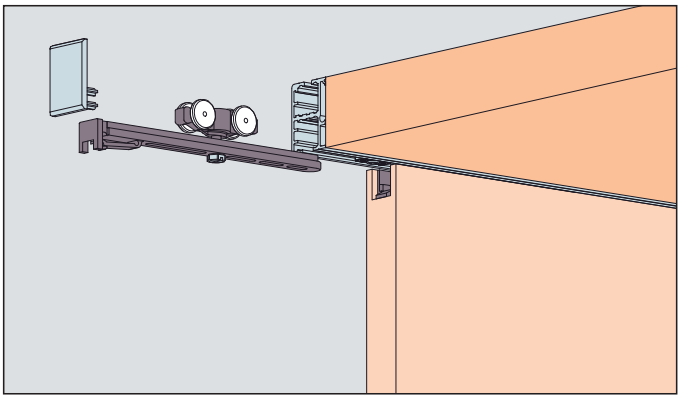

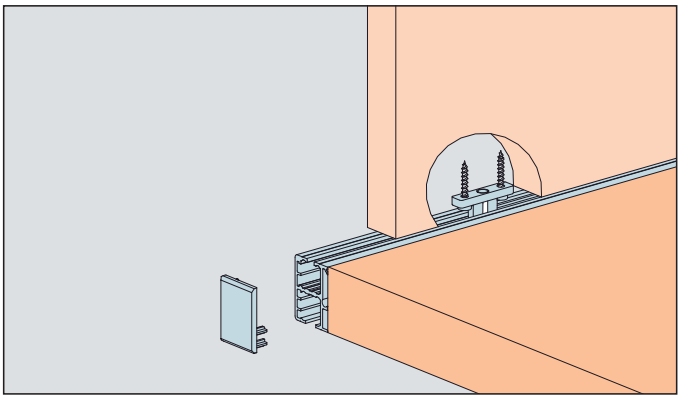

Garnituren / Sets / Garnitures

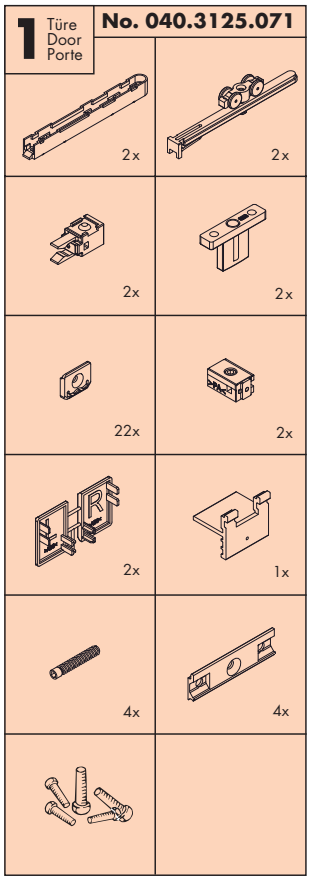

Zubehör / Accessories / Accessoires	Gr. / Size	Art. No. / Cat. No.	
Einfachlauf-/Führungsschiene, Alu eloxiert, zum Aufclipsen	2500 mm	040.3115.250	
Single running track/guide track, aluminium anodized, to clip on	3500 mm	040.3115.350	
Rail de roulement/guidage simple, en alu anodisé, par clipsage	6000 mm	040.3115.600	
Vertikalprofil, Alu eloxiert, seitlich zum Aufclipsen	2500 mm	040.3040.250	
Vertical profile, aluminium anodized, to clip on laterally	3500 mm	040.3040.350	
Profil vertical, en alu anodisé, à clipser latéralement	6000 mm	040.3040.600	
Sicherheitsclip, Druckguss grau, zu 040.3040	4x	040.3090.051	
Safety clip, die-cast grey, for 040.3040			
Clip de sécurité, moulé sous pression, gris, pour 040.3040			
Distanzstück, Kunststoff grau, für 2 Türen auf einer Ebene	2x	040.3129.071	
Spacer, plastic grey, for 2 doors at one level			
Pièce d'écartement, plastique gris, pour 2 portes sur un niveau			
Abdeckprofil, Kunststoff grau, zu 040.3115	2500 mm	053.3065.250	
Cover profile, plastic grey, for 040.3115			
Profil de recouvrement, plastique gris, pour 040.3115			

Hawa Sliding Solutions

Hawa Sliding Solutions AG, Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Switzerland
Tel. +41 (0)44 787 17 17, Fax +41 (0)44 787 17 18, info@hawa.com, www.hawa.com

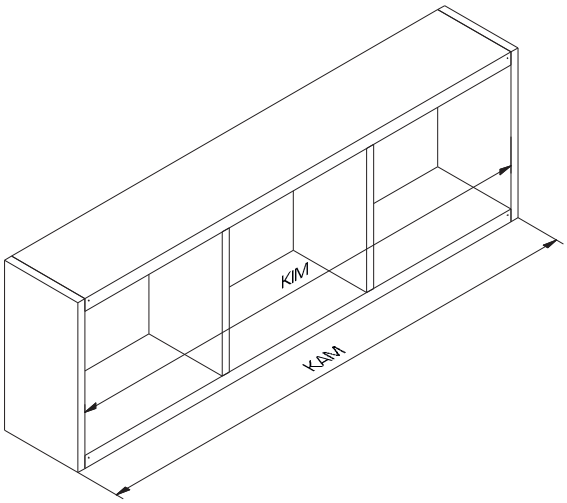

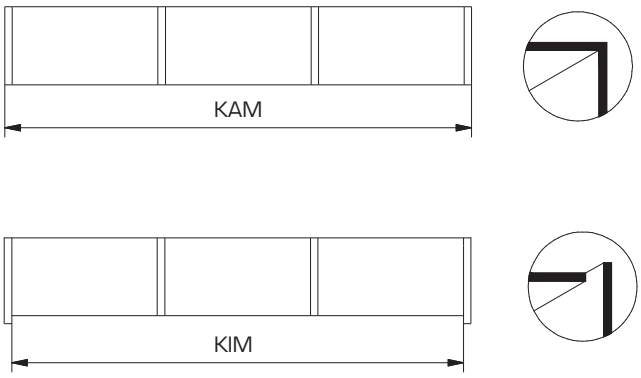

A

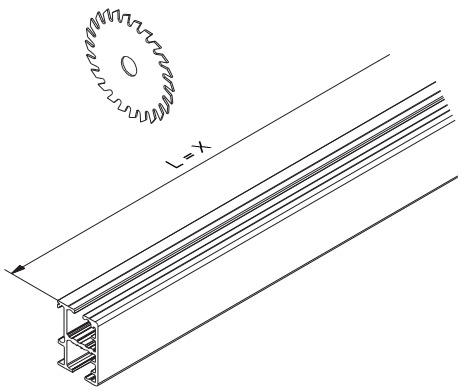

X = KAM - 6mm

X = KIM - 1mm

B 1

! 3 → B 2 - D !

1 Optional | optional | optionnell

Distanzstück, für 2 Türen auf einer Ebene
Spacer, for 2 doors at one level
Pièce d'écartement, pour 2 portes sur un niveau

Art.No. 040.3129.071

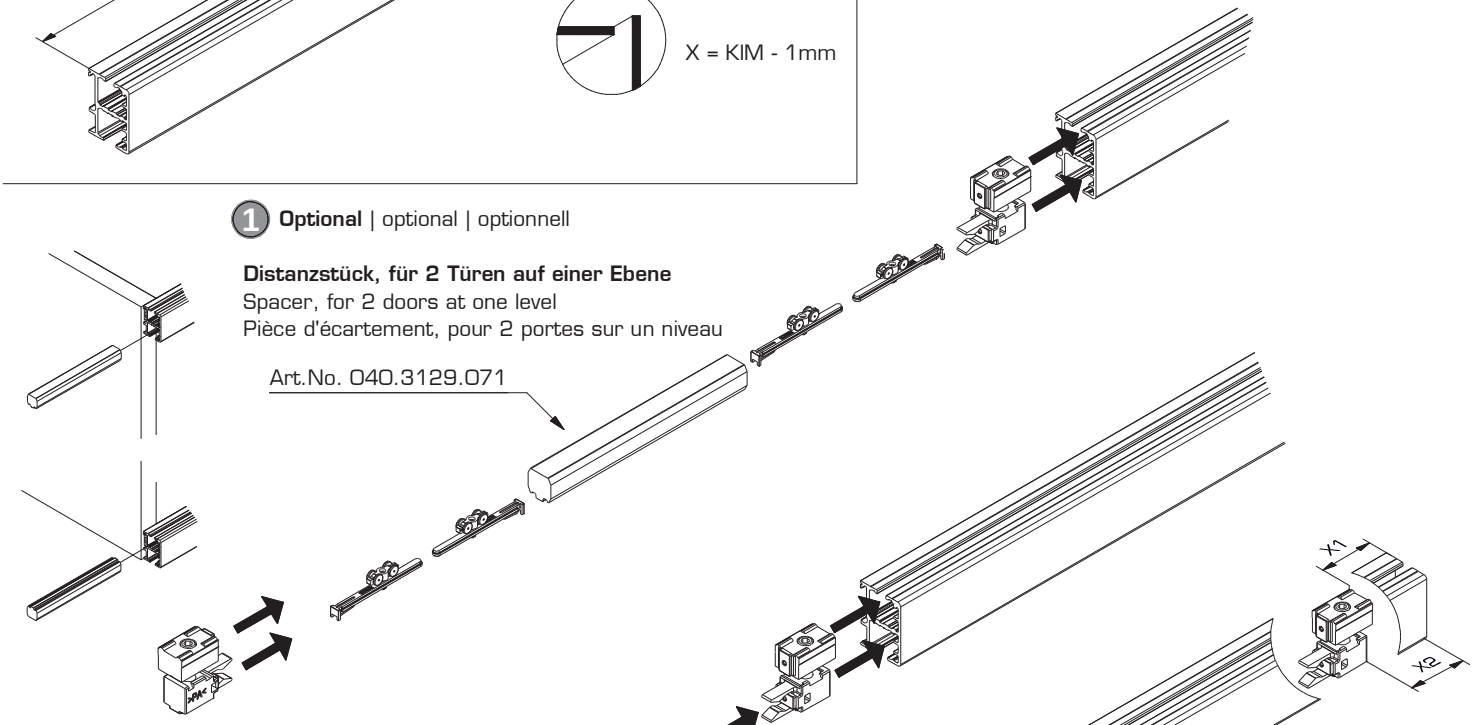

1 Türe auf einer Ebene
1 door at one level
1 portes sur un niveau

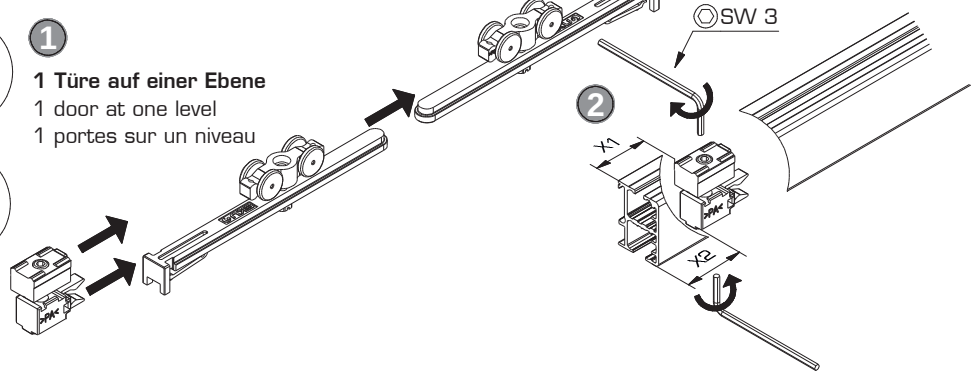

X1 = 27.5mm
X2 = 30mm

X1 = 11.5mm
X2 = 14mm

B 2

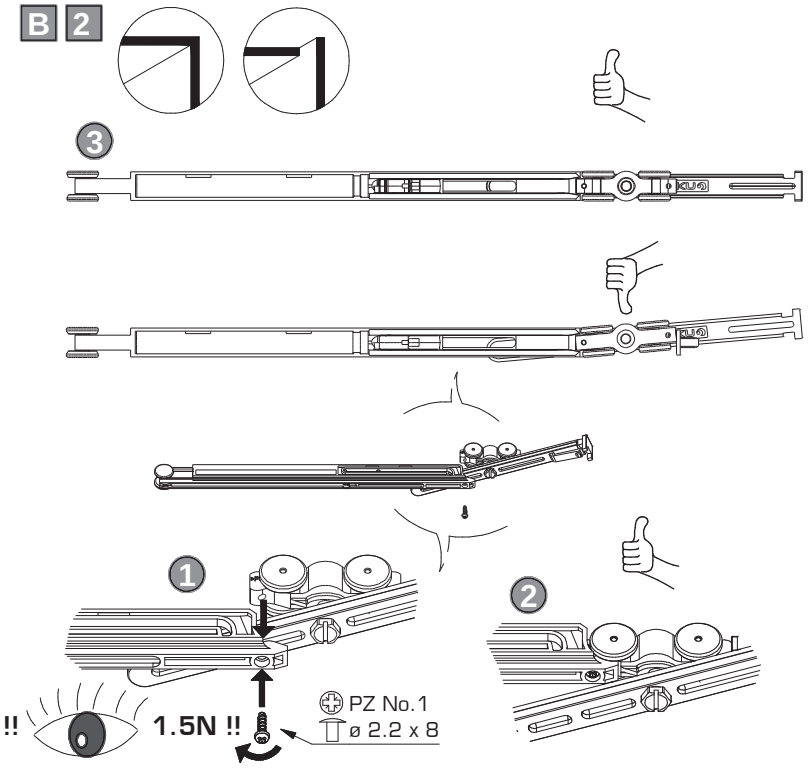

Empfehlung: Der Zugang zu den Dämpfungskomponenten sollte jederzeit möglich sein. Demontierbare Laufschienen oder Möbelkonstruktion entsprechnend planen.

Recommendation: The access to soft-closing components should l possible at any time. Plan removable running tracks or furniture designs accordingly.

Recommandation: L'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible é tout moment. Prévoir en conséquince des rails de roulement ou une constructions de meuble démontables

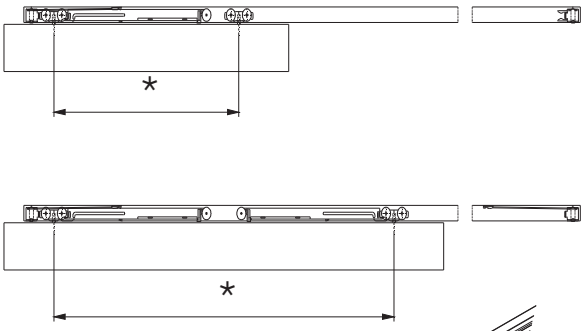

C

Dämpfen in Schliessrichtung
Soft closing function in closing direction
Amortissement dans le sens de fermeture
*** = min 260mm**
1x Art.No.053.3230.071 bestellen|order|commander

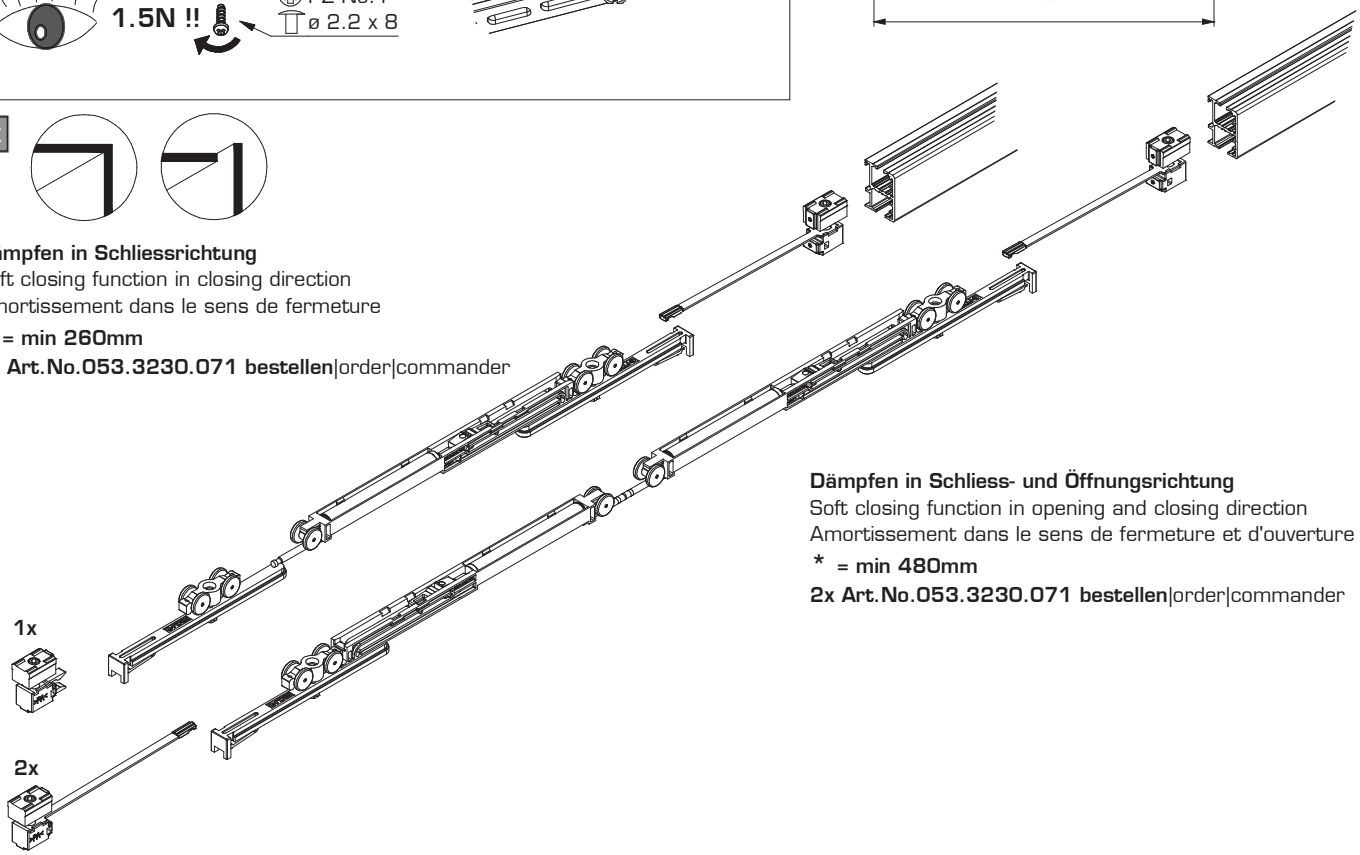

Dämpfen in Schliess- und Öffnungsrichtung
Soft closing function in opening and closing direction
Amortissement dans le sens de fermeture et d'ouverture
*** = min 480mm**
2x Art.No.053.3230.071 bestellen|order|commander

D

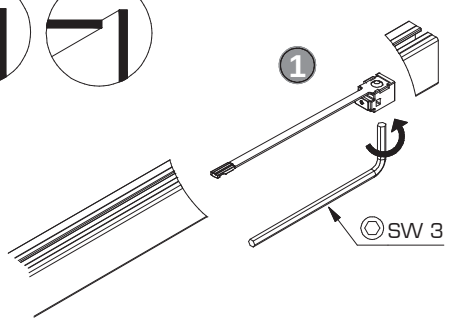

2

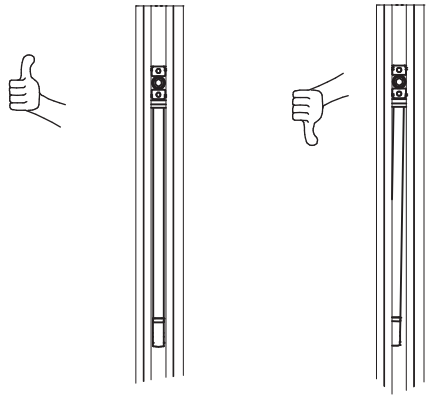

E

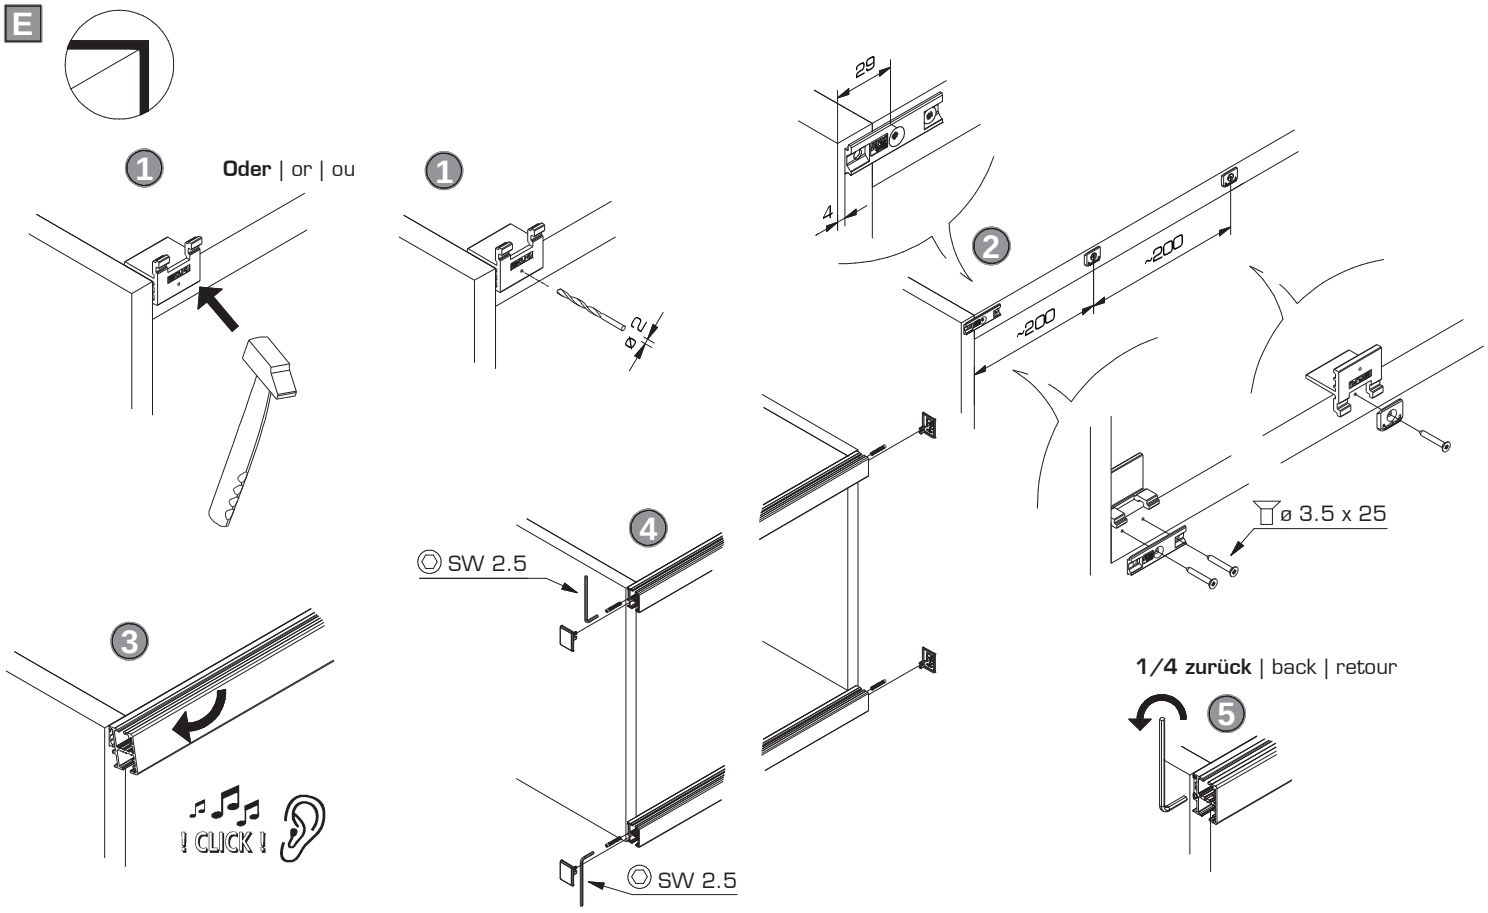
1
Oder | or | ou
1
2
29
4
~200
~200
ø 3.5 x 25
3
! CLICK !
4
SW 2.5
SW 2.5
1/4 zurück | back | retour
5

E

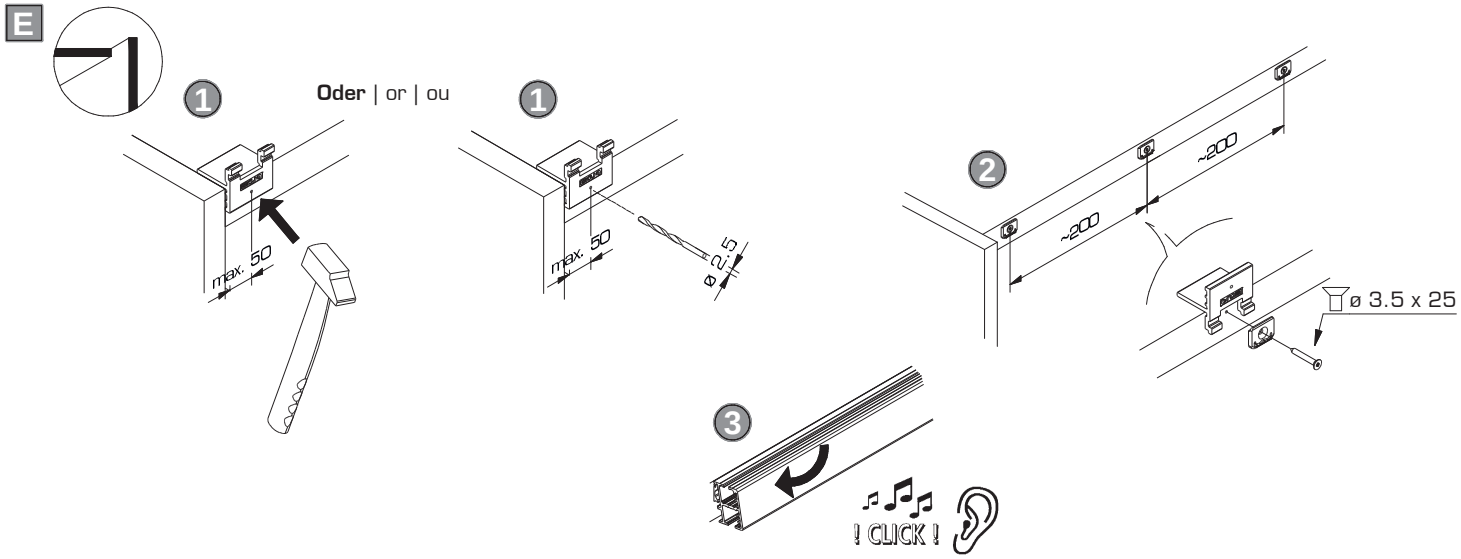
1
Oder | or | ou
1
max. 50
max. 50
2
~200
~200
ø 3.5 x 25
3
! CLICK !

F

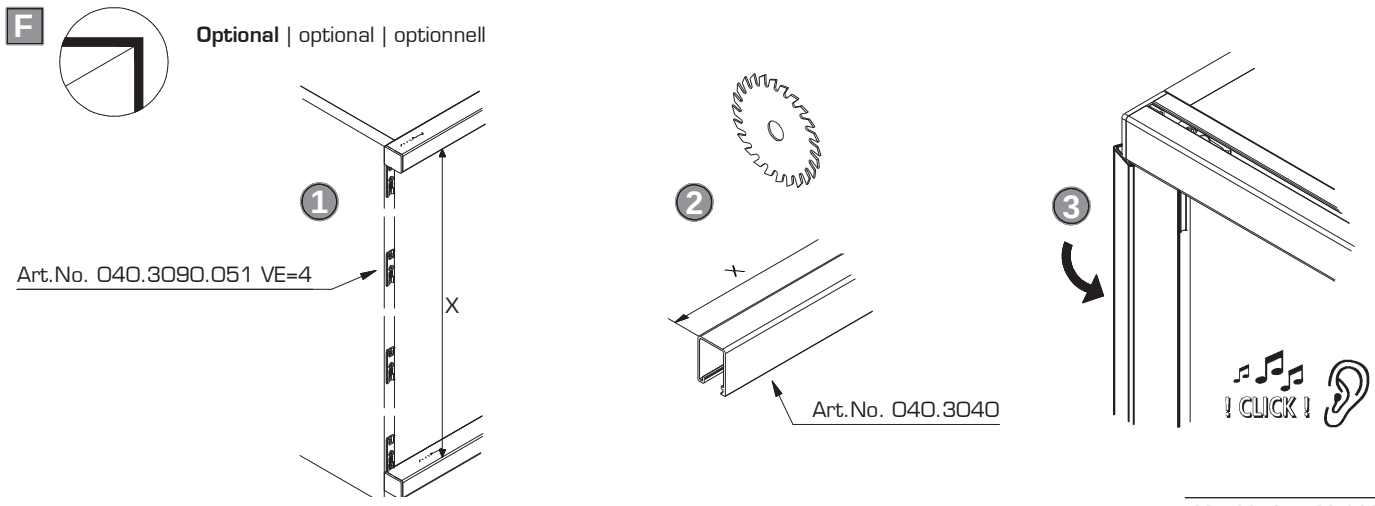
Optional | optional | optionnell
1
Art.No. 040.3090.051 VE=4
X
2
X
Art.No. 040.3040
3
! CLICK !

G

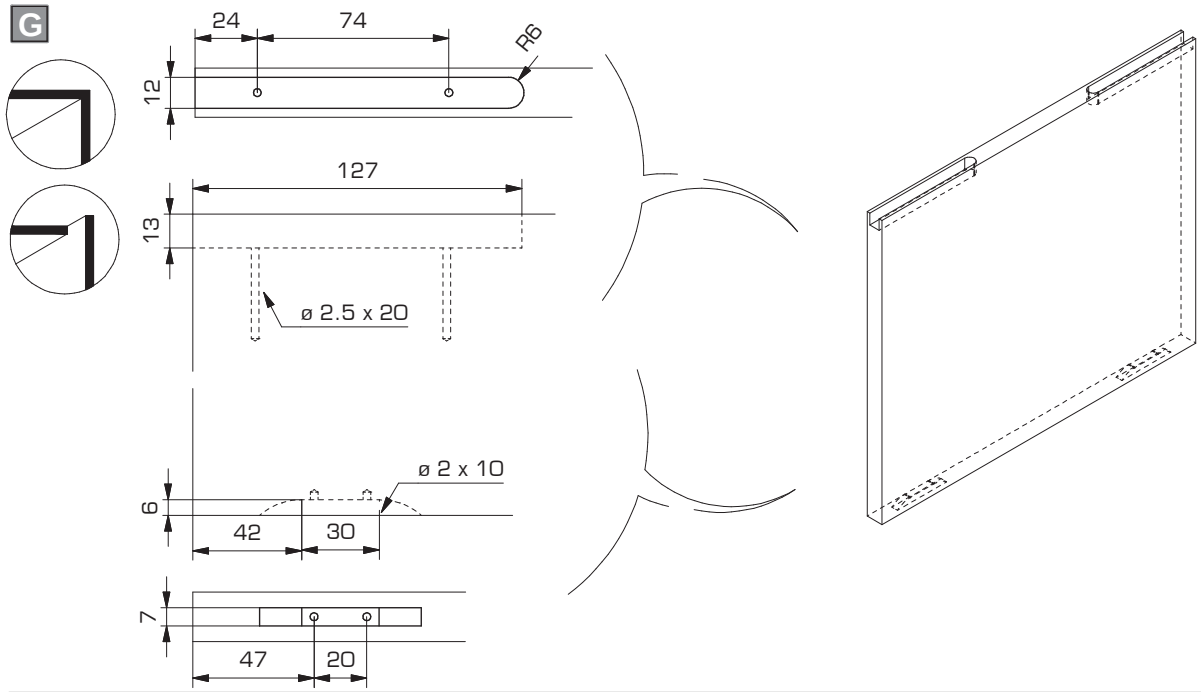
24
74
R6
12
127
13
ø 2.5 x 20
ø 2 x 10
6
42
30
7
47
20

H

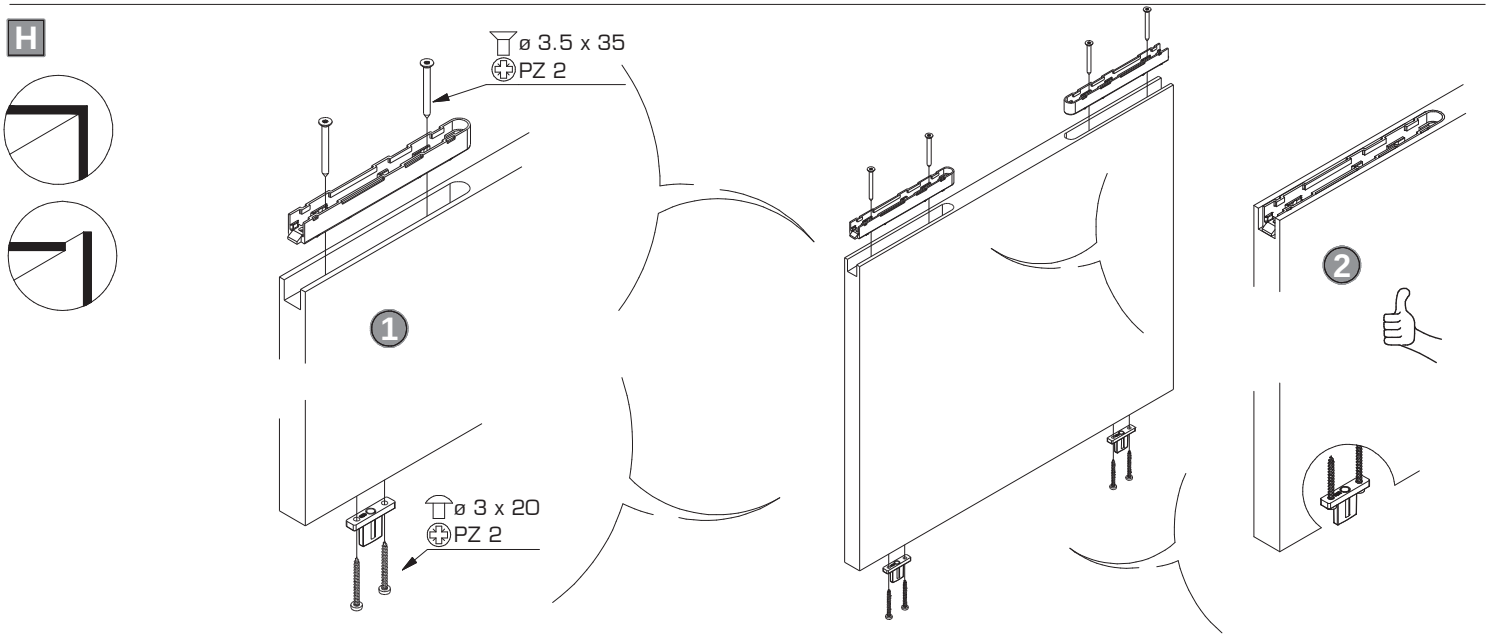
ø 3.5 x 35
PZ 2
1
ø 3 x 20
PZ 2
2

I

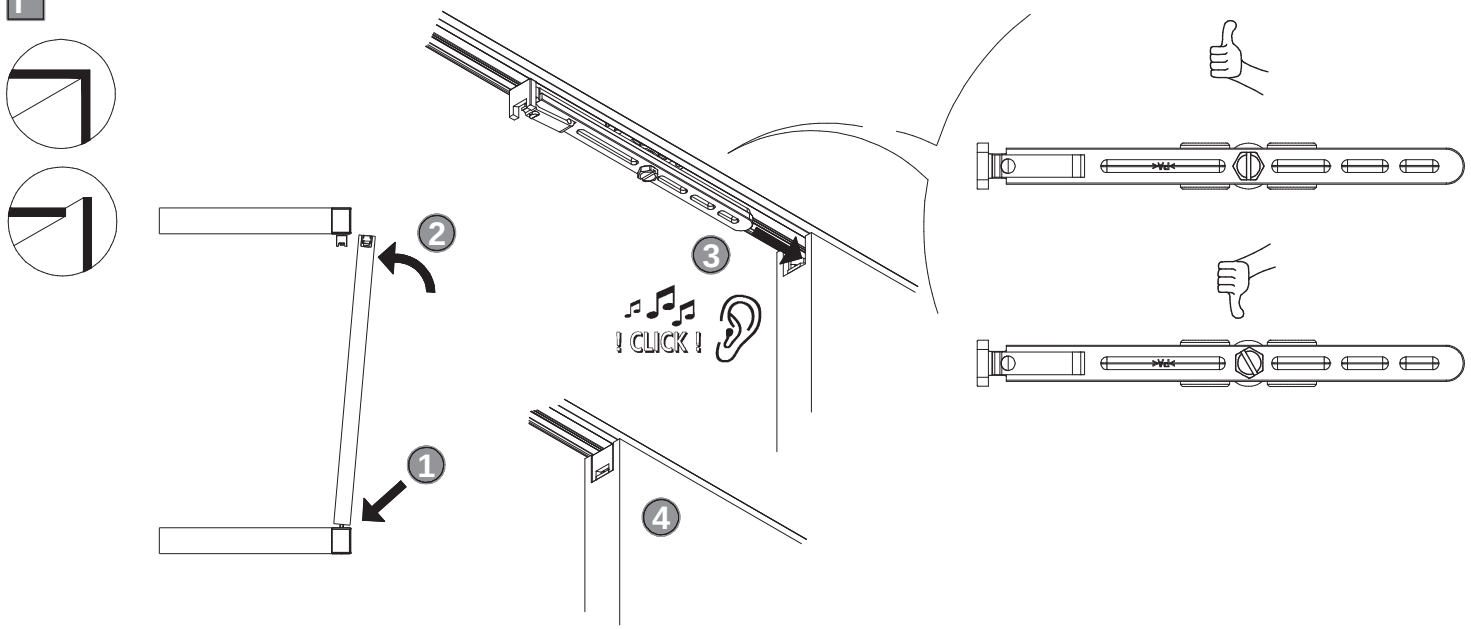
2
1
3
! CLICK !
4

J

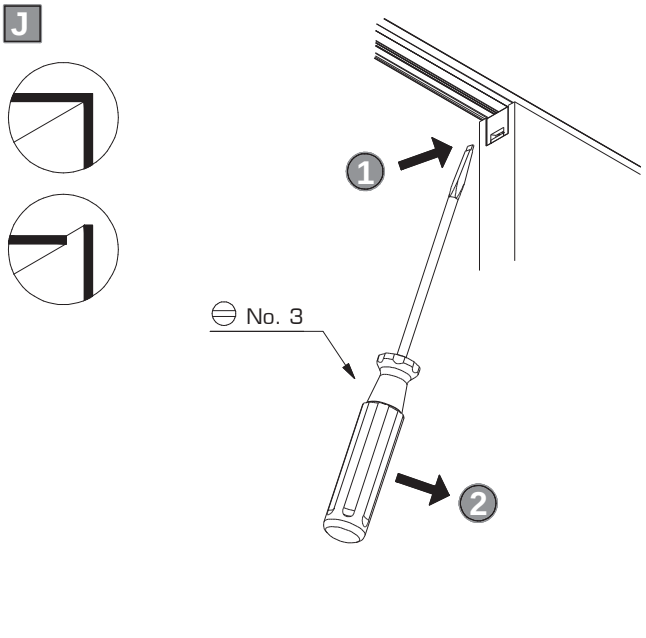

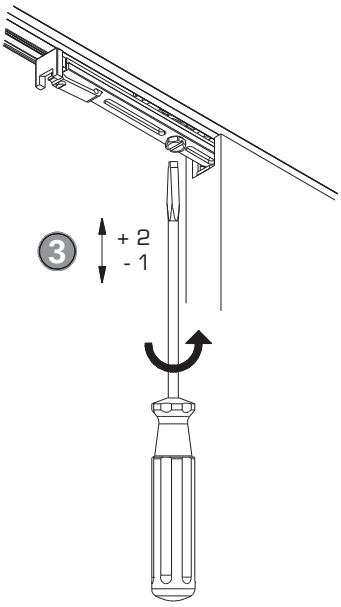
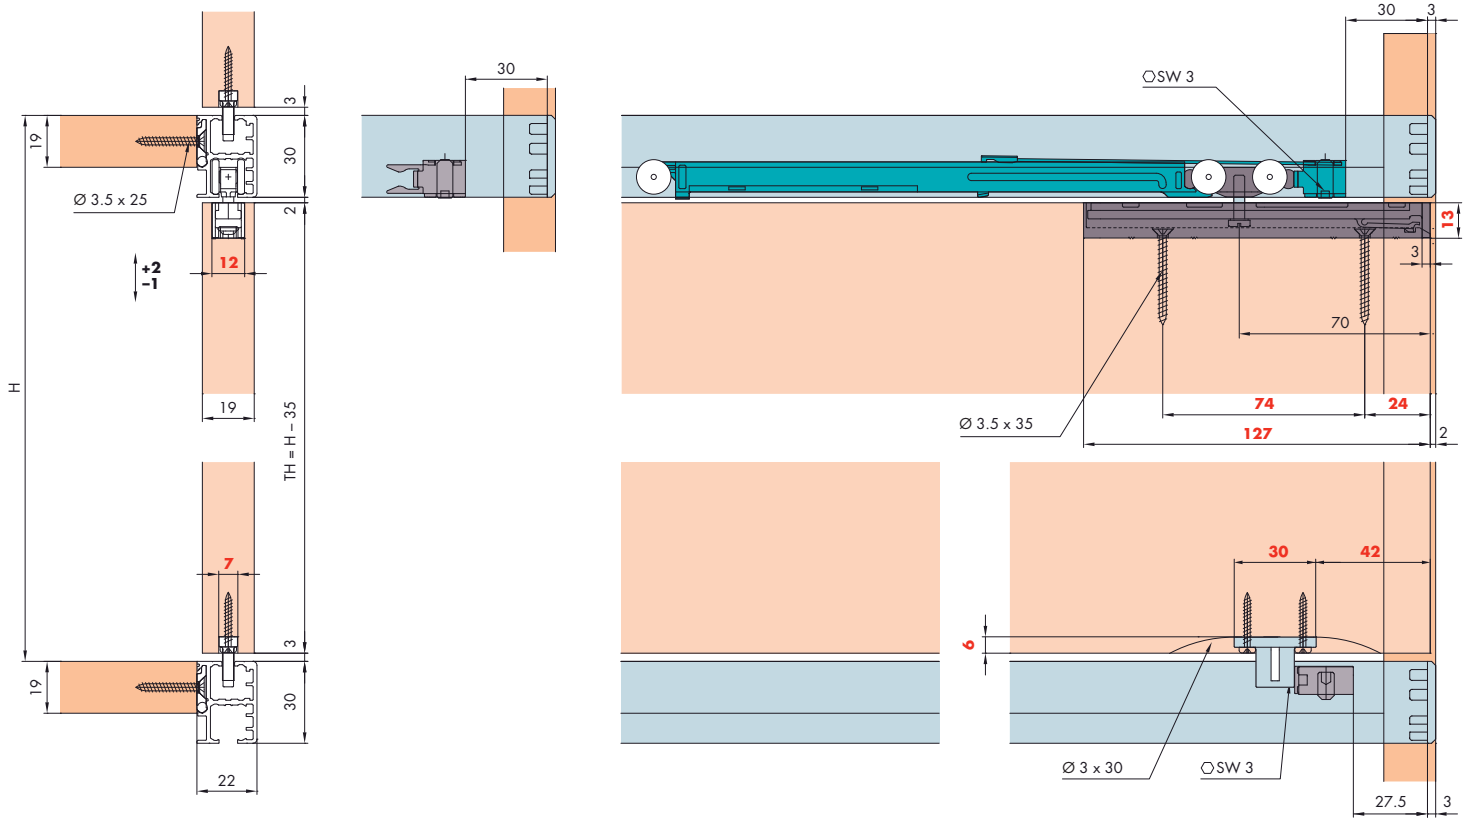
Einbaubeispiele | Mounting examples | Exemples de montage