

**Ferrure pour 2 portes en verre à roulement en haut jusqu'à 16 kg avec rail de roulement vissé en applique ou rail de roulement rainuré. Avec amortisseur. Design Inside.**

**Produits phares**



**Confort**

Coulissement léger et silencieux avec Galet de Confort et un amortissement pour retour automatique par traction pour différents poids de porte



**Productivité**

Aucune rainure dans le fond et technique invisible

**Spécifications techniques**



Max. 16 kg




Max. 1400 mm




Max. 1000 mm



6-6.35 mm

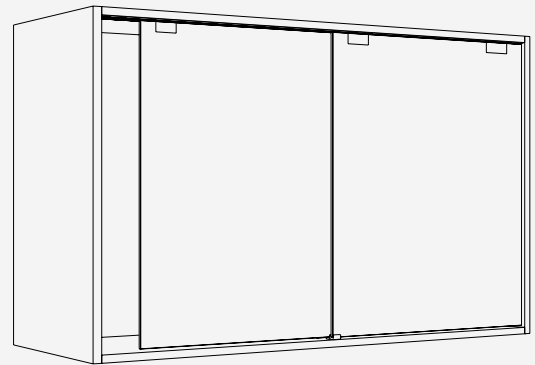

**Exemples de montage**

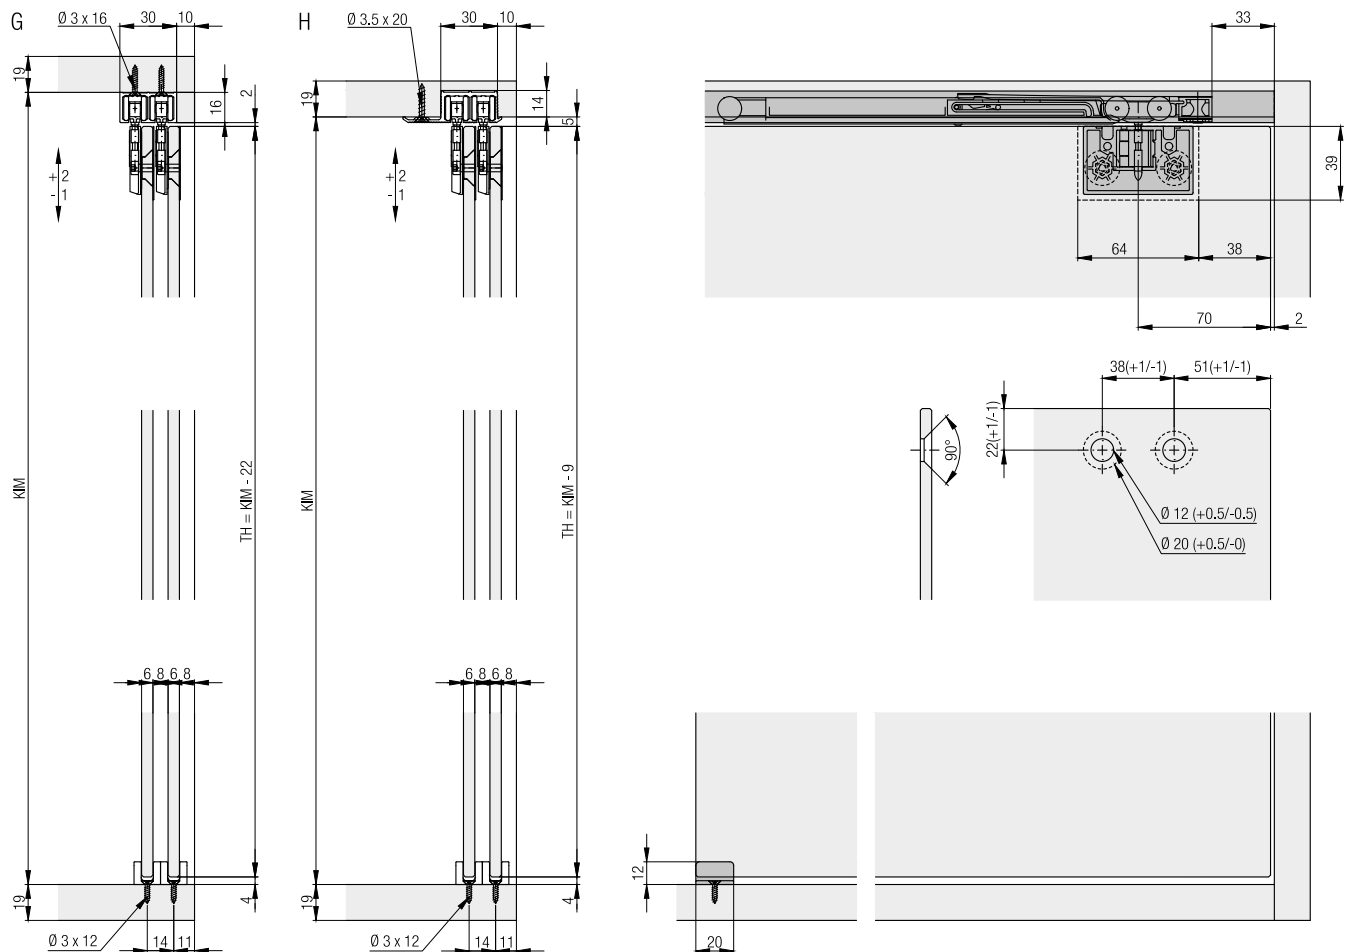



**Garniture pour 2 portes en verre jusqu'à 16 kg, avec réglage en hauteur**

	N°.
Hawa Clipo 16 GS IS, pour 2 portes	053.3314.071

**Garniture composée de :**

		053.3314.071	N°.
	Roulement	4	053.0297.171
	Butée Hawa Clipo 16/ Hawa Regal 16 C, plastique, gris	2	053.3215.071
	Plaque de fixation, à coller, Zamak	4	053.3311.072
	Pièce de distance, plastique	8	053.3312.071
	Vis à tête bombée, M4x8, acier, zingué	8	600.0000.677
	Cache	4	053.3319.171
	Entraîneur de porte, plastique, gris	1	053.3075.071
	Vis à tête bombée, M3x6 mm, acier, zingué	1	600.0000.679
	Erou hexagonal M3, acier, zingué	1	600.0000.680
	Guidage de fond inférieur, plastique, gris	2	053.3253.001
	Vis à tête fraisée pour panneaux d'agglomérés, 3x12 mm, acier, zingué	2	766.5030.112

**Rails de roulement**

		mm	N°.	
	G: Rail de roulement double, à visser, aluminium, anodisé	2'500	053.3247.250	
		3'500	053.3247.350	
	G: Rail de roulement double, à visse en applique, aluminium, anodisé	6'000	053.3247.600	
		H: Rail de roulement double, aluminium, percé	2'500	053.3248.250
			3'500	053.3248.350
		6'000	053.3248.600	




**Amortissement jusqu'à 8/16 kg**

		N°.
Amortissement Hawa Clipo 16/Hawa Regal C 16, jusqu'à 8 kg		053.3332.071
Amortissement Hawa Clipo 16/Hawa Regal C 16, jusqu'à 16 kg		053.3332.072


**Garniture composée de :**

		053.3332.071	053.3332.072	N°.
	Amortisseur, jusqu'à 8 kg	2		053.3330.071
	Déclencheur, avec butée	2	2	053.3331.071
	Vis à tête cylindrique bombée, 2.2x8 mm, acier, zingué	2	2	600.0000.482
	Amortisseur, jusqu'à 16 kg		2	053.3330.072


**Poignées**

		N°.
	Poignée, à coller, 64 mm, plastique, chromé, mat, kit de 2 pièces	053.3323.971
	Poignée coquille, à coller, 30 mm, aluminium, anodisé, kit de 2 pièces	053.3091.982
	Poignée coquille, à coller, 30 mm, aluminium, anodisé, kit de 50 pièces	053.3091.983
	Poignée coquille, à coller, 40 mm, aluminium, anodisé	053.3158.901


**Accessoires**

		N°.
	Nettoyant pour rails, plastique, rouge	040.3142.071


**Calculs**

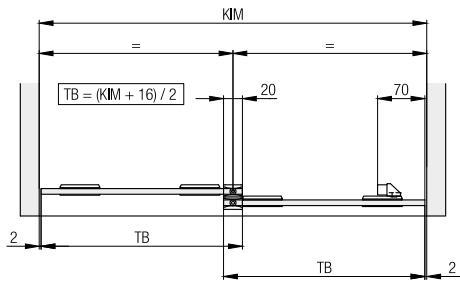


**Entraîneur de porte**



**Amortissement**

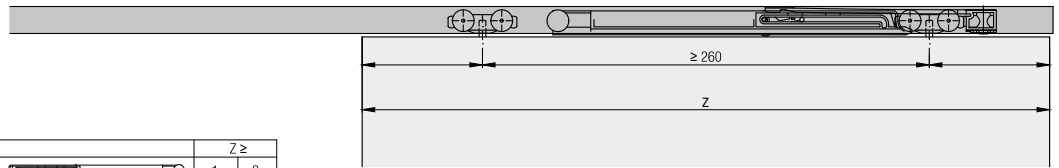

	Z ≥	
	1	2
Hawa Clipo 16 H IS	400	600
Hawa Clipo 16 H MS	438	638
Hawa Clipo 16 H FS	438	638
Hawa Clipo 16 HM IS	400	600
Hawa Clipo 16 GK IS	400	600
Hawa Clipo 16 GS IS	400	600
Hawa Clipo 16 GPK IS	400	600
Hawa Clipo 16 GPPK IS	400	600

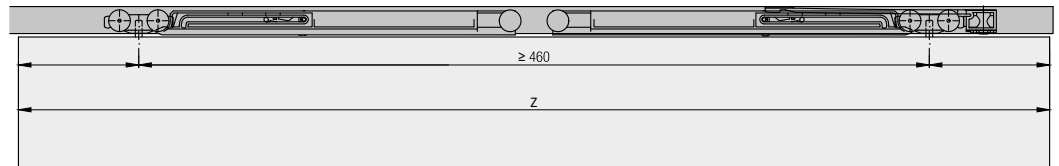

**Accessoires**

– Recommandations sur le verre à partir de la page 274

**Planification/exécution**

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur [www.hawa.com](http://www.hawa.com).